TABELA DE ACABAMENTOS

LOCAL	PISO	RODAPÉ	PAREDE	FORRO	VIDROS
SALAS DE AULA	CIMENTADO LISO, CINZA C/ REQUADROS A CADA 90 cm	CERÂMICA VERMELHA 7,5X15	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO. ATÉ 90 cm BARRA A ÓLEO BRANCA, DAÍ P/ CIMA LÁTEX BRANCO.	LÁTEX BRANCO SOBRE EMBOÇO E REBOCO	VIDRO LISO e = 3 mm.
SANITÁRIOS	CERÂMICA VERMELHA 7,5X15 JUNTAS EM AMARRAÇÃO	IDEM ACIMA	AZULEJO BRANCO ATÉ 1,90 m. E ACIMA ÓLEO BRANCO SOBRE CHAP. EMB. E REBOCO	—	VIDRO FANTASIA e = 3 mm.
COZINHA	CERÂMICA VERMELHA 7,5X15 JUNTAS EM AMARRAÇÃO	IDEM ACIMA	AZULEJO BRANCO ATÉ 1,29 m. E ACIMA ÓLEO BRANCO SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO.	LÁTEX BRANCO SOBRE EMBOÇO E REBOCO	VIDRO LISO e = 3 mm.
CIRCULAÇÃO	CIMENTADO LISO, CINZA C/ REQUADROS A CADA 1,80 m	IDEM ACIMA	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, ATÉ 1,04 m. BARRA A ÓLEO BRANCA, DAÍ PARA CIMA LÁTEX BRANCO.	IDEM ACIMA	—
DESPENSA	CERÂMICA VERMELHA 7,5X15 JUNTAS EM AMARRAÇÃO	IDEM ACIMA	TINTA A ÓLEO BRANCA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO	IDEM ACIMA	VIDRO LISO e = 3 mm.
GALPÃO	CIMENTADO LISO, CINZA C/ REQUADROS A CADA 1,80 m	—	—	—	—

AS ALVENARIAS SERÃO CONSTRUIDAS EM BLÓCO DE CONCRETO COM EXCEÇÃO DA PAREDE INDICADA DA COZINHA QUE SERÁ DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO

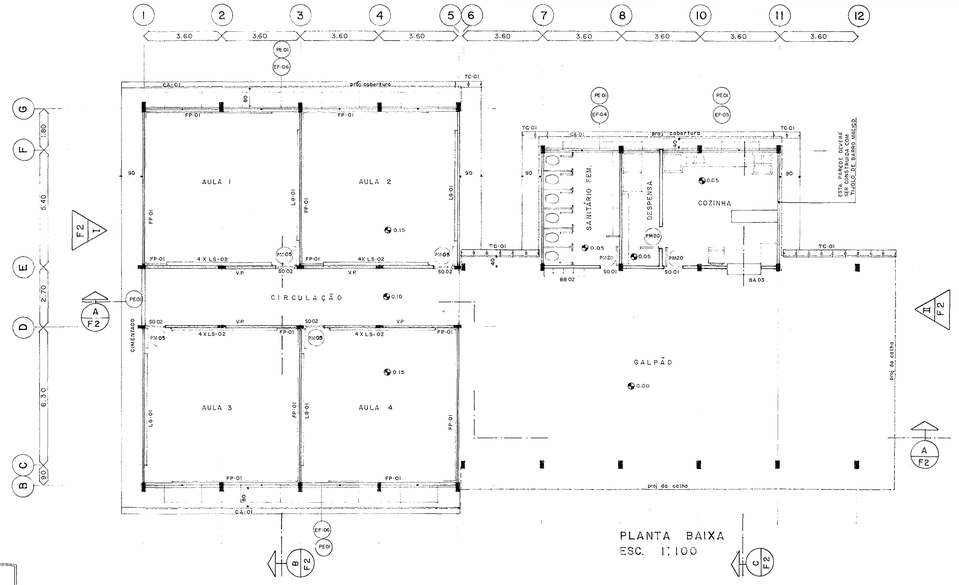

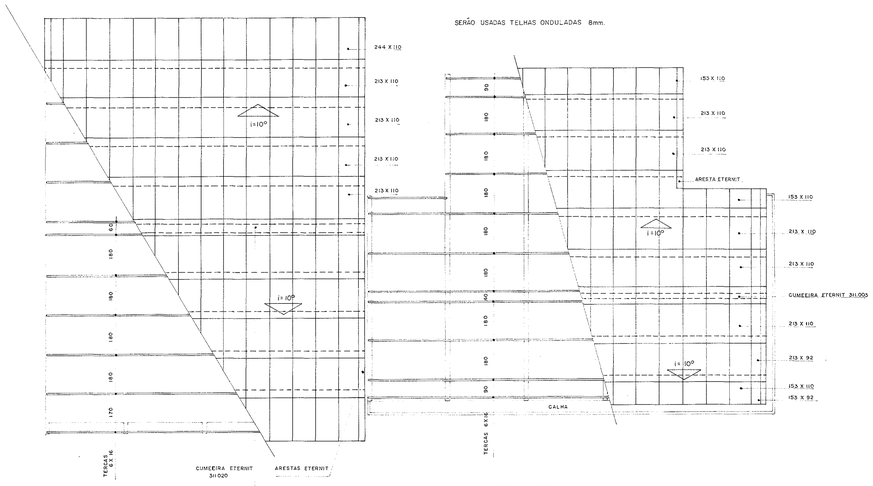

PLANTA DE COBERTURA ESC. 1:100

LOCAL A SER AMPLIADO

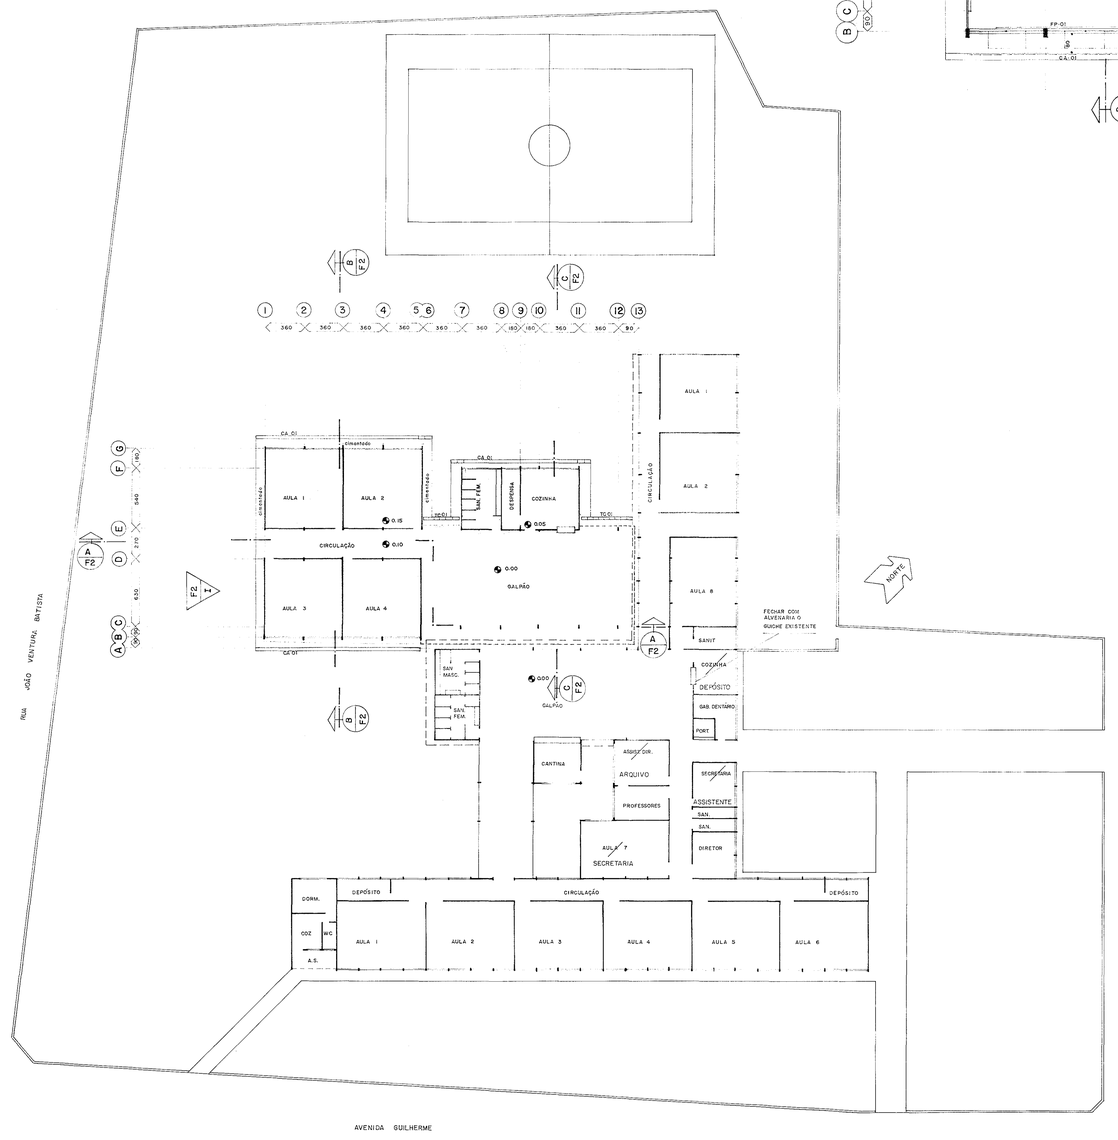

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:200

RUA JOSÉ BERNARDO PINTO

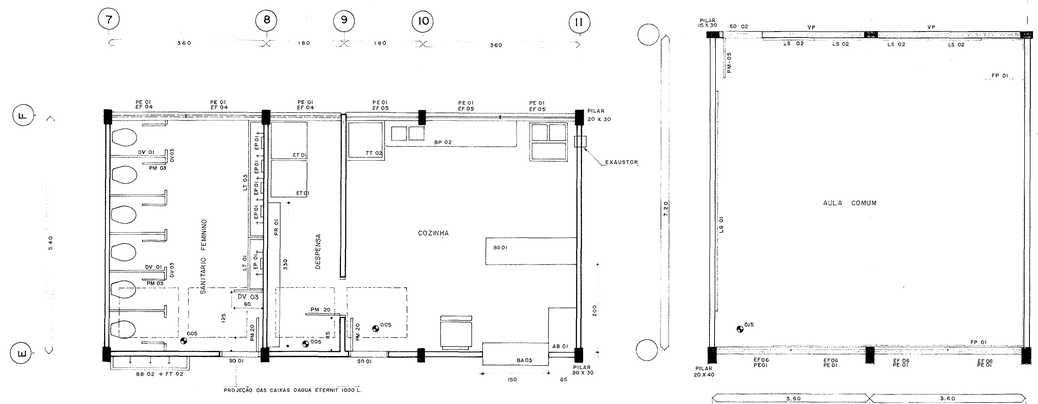

AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES ESC. 1:50

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO CONESP	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	APROVAÇÃO CONESP	DATA
9									
8									
7								APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA
6									
5									
4									
3									
2									
1									

OBSERVAÇÕES

EP 01 - TERÁ BORDA INFERIOR A 1,20 DO PISO
PARA CADA BACIA SANITÁRIA HAVERÁ UMA PAPELEIRA
PARA CADA EP-01 HAVERÁ UMA SABONETEIRA

ÁREAS, MOVIMENTOS DE TERRA, FECHAMENTOS					
DISCRIMINAÇÃO	A(m2)	DISCRIMINAÇÃO	A(m2)	DISCRIMINAÇÃO	
ADEQUAÇÃO	—	CIRCULAÇÃO	38,88	VOLUME DE CORTE	—
PROJEÇÃO COBERTURA	527,31	GALPÃO	162,00	VOLUME DE ATERRO	—
TOTAL SEM BEIRAL	466,56	QUADRA	—	COMPRIMENTO MURO	—
SALAS DE AULA	207,36	PAVIMENTAÇÃO EXT.	59,94	COMP. ALAMBRADO	—

LUIZ CLAUDIO VILLARES
ARQUITETO

AV. SANTO AMARO, 298 FONE: 852-4417 SP

DES.: RKC/CAAA VISTO: março 80

COMPANHIA DE CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONESP

EEPG. PROF. ANÉSIA SINCORA VILA GUILHERME CAPITAL

AMPLIAÇÃO DE 4 SALAS AMBIENTE — 02

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA — PE - ARQ.

PLANTAS — ESCALA: INDICADA — 01 — C