


Tutorial para instalar e configurar o Quick

Instalação do Terminal Quick 2


Configuração do Terminal Quick + Impressora..... 6

Instalação do Terminal Quick


- 1) Descompacte o arquivo Quick 3.95.zip que está no anexo do e-mail.
- 2) Na pasta descompactada Quick 3.95, clique 2 vezes no arquivo setup 3.95.exe
- 3) Clique em avançar

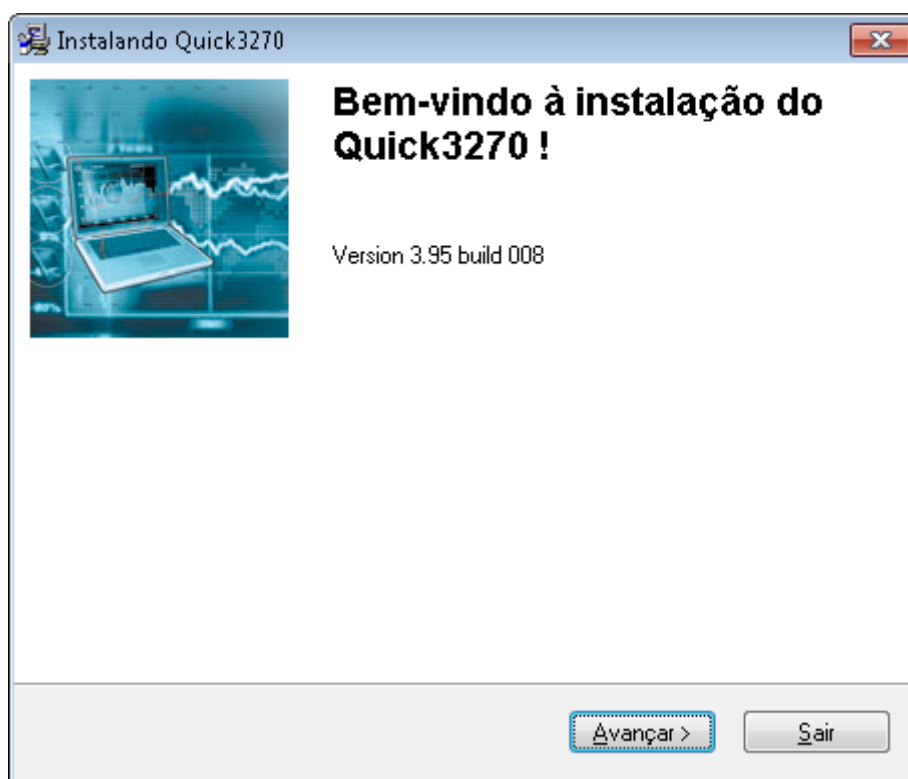


- 4) Escolha o Idioma Português-Br e clique em avançar

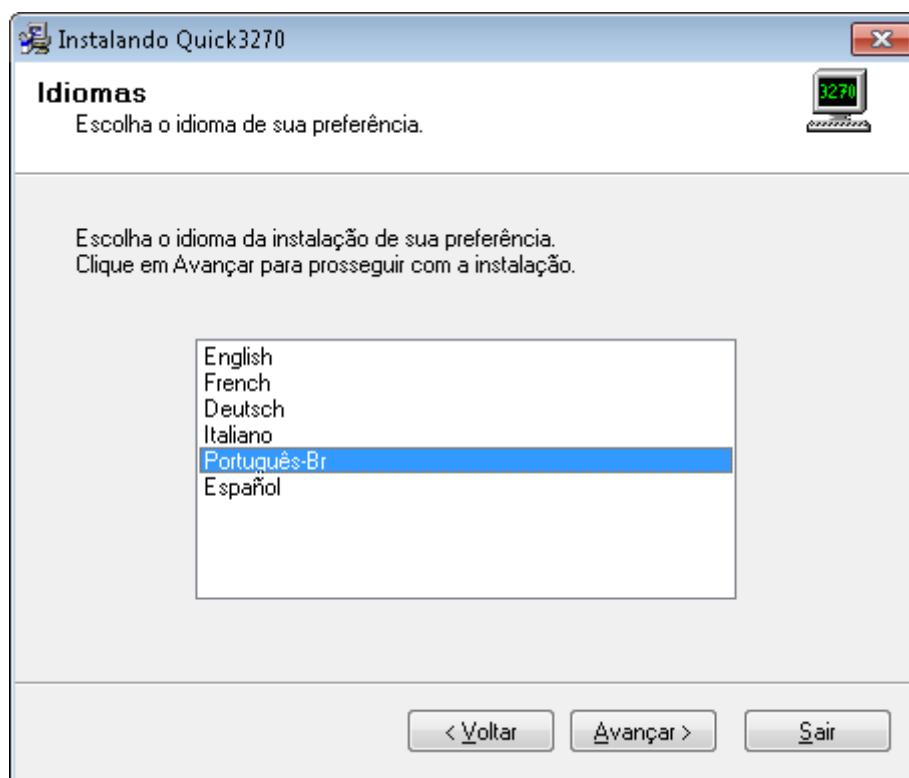


- 5) Clique em avançar

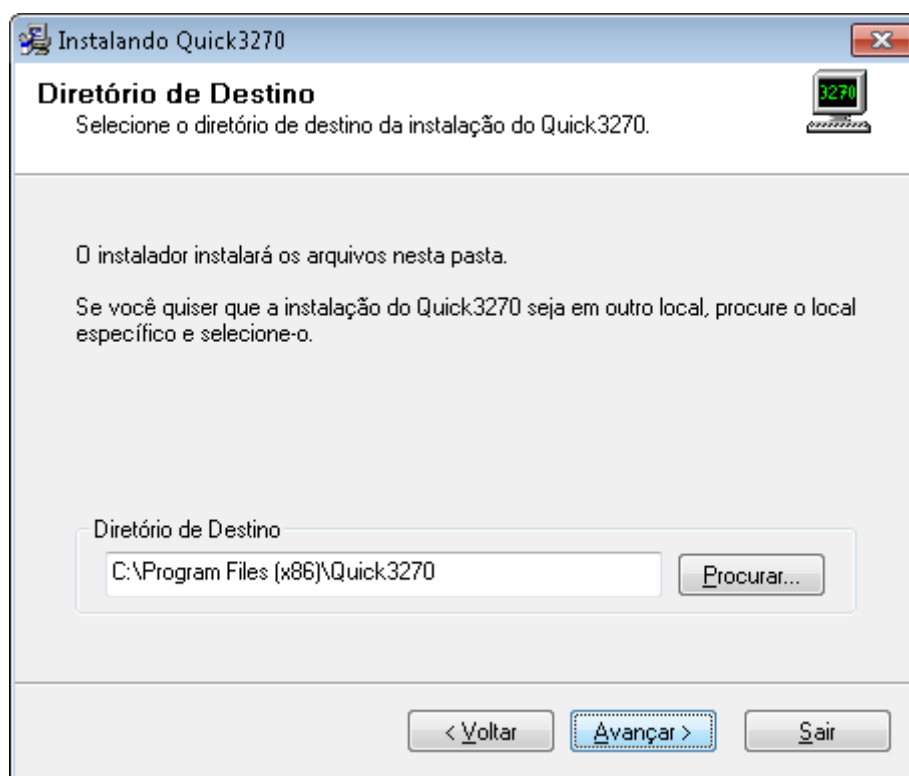


- 6) A instalação será iniciada

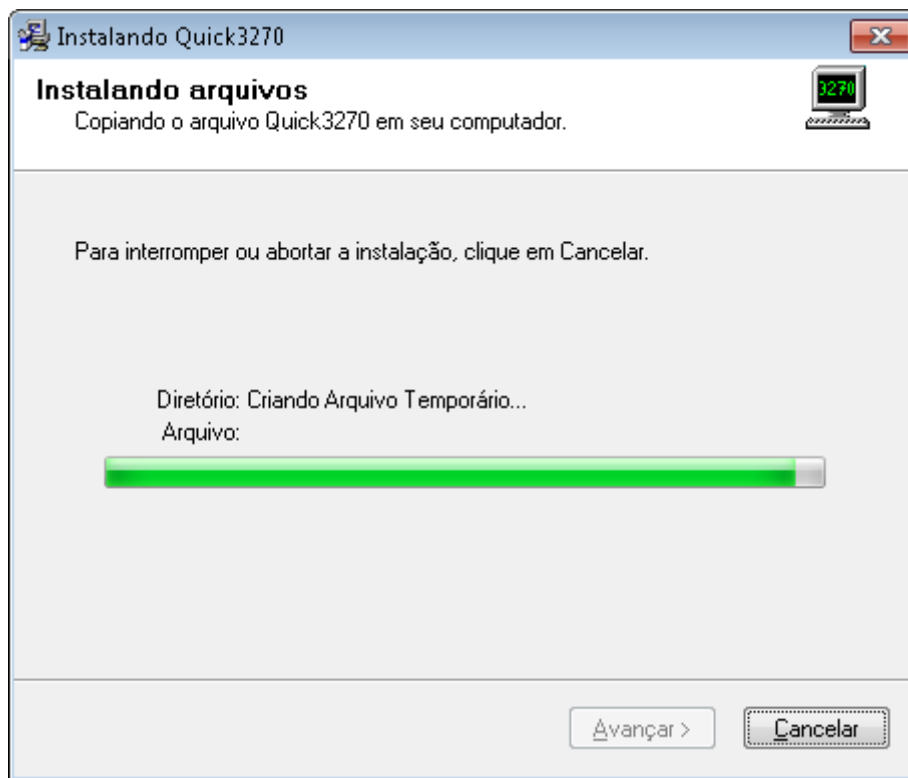

- 7) **Desabilitar** "Criar atalho(s) na Área de Trabalho" e clicar em Avançar.

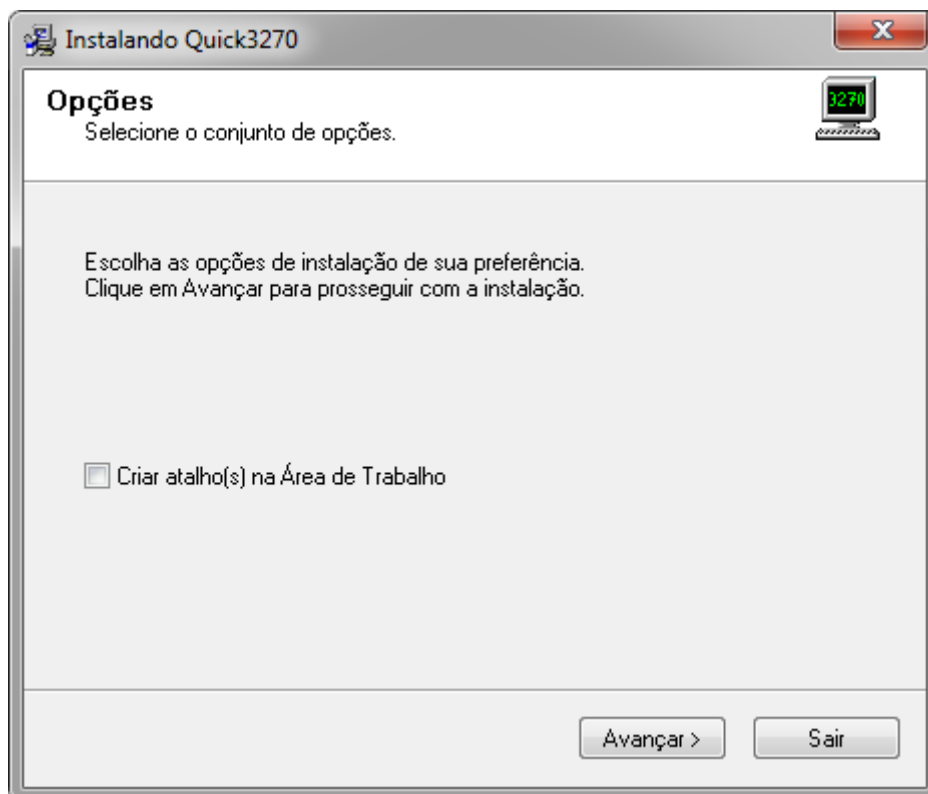


- 8) A instalação foi realizada com sucesso, clique em finalizar.

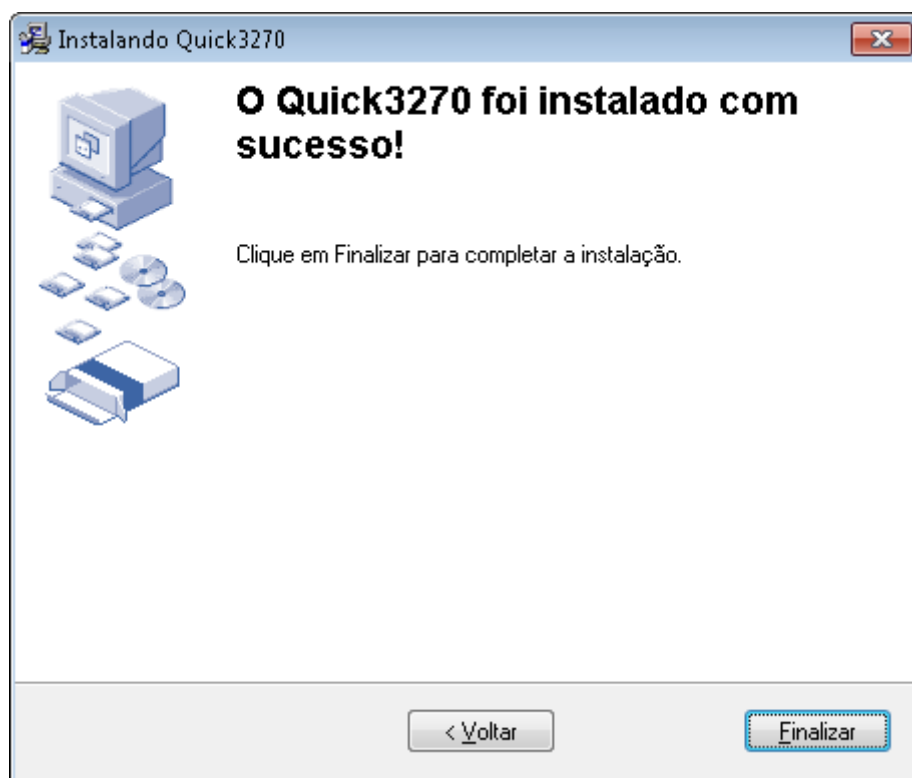


9) O próximo passo é configurar o Terminal Quick e a impressora. Siga as instruções abaixo.

Configuração do Terminal Quick + Impressora


- 1) Clique no menu **Iniciar**, clique em **Todos os Programas**, clique na pasta **Quick3270** e clique no ícone do computador com o nome **Quick3270**.

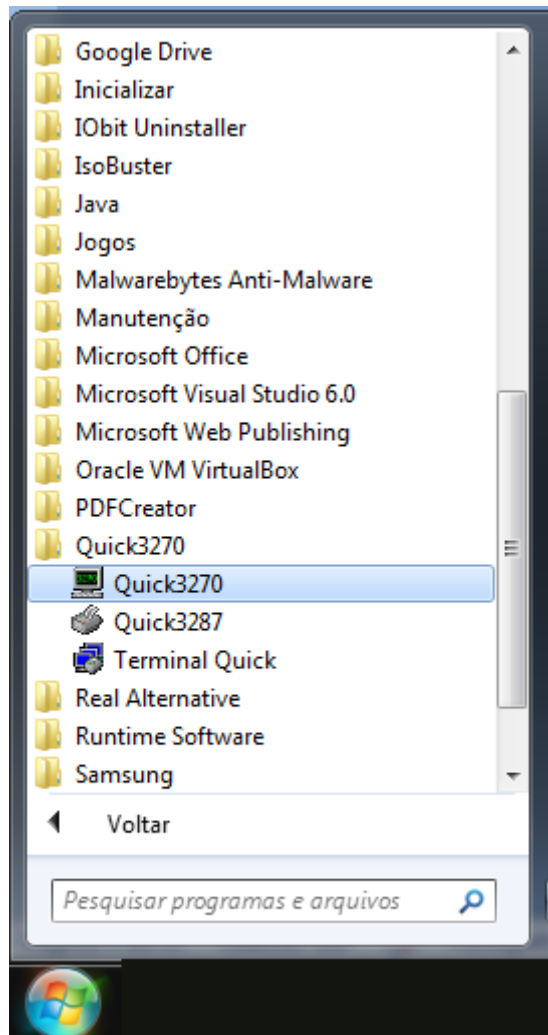


2) Em "Sessão" clicar em "Configuração de Sessão".

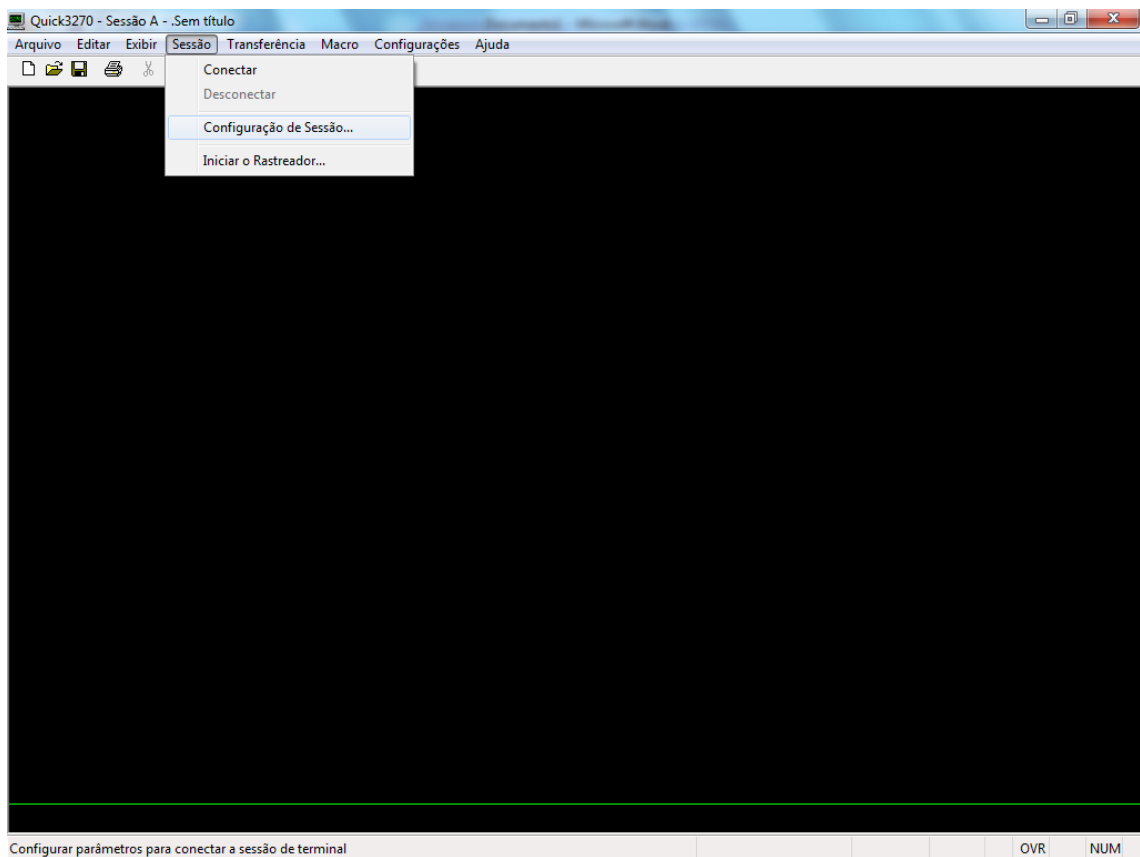


3) No item Primário, inserir o IP 10.200.200.1 e clicar em OK.

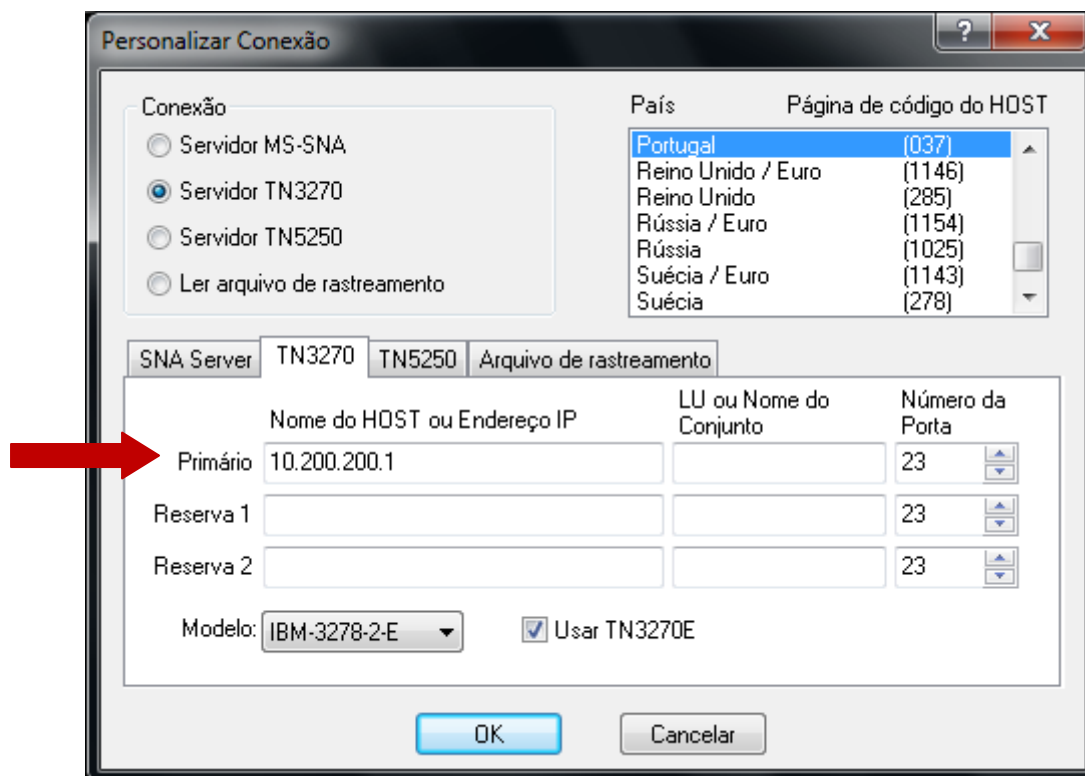


4) Em "Sessão" clicar em "Conectar".

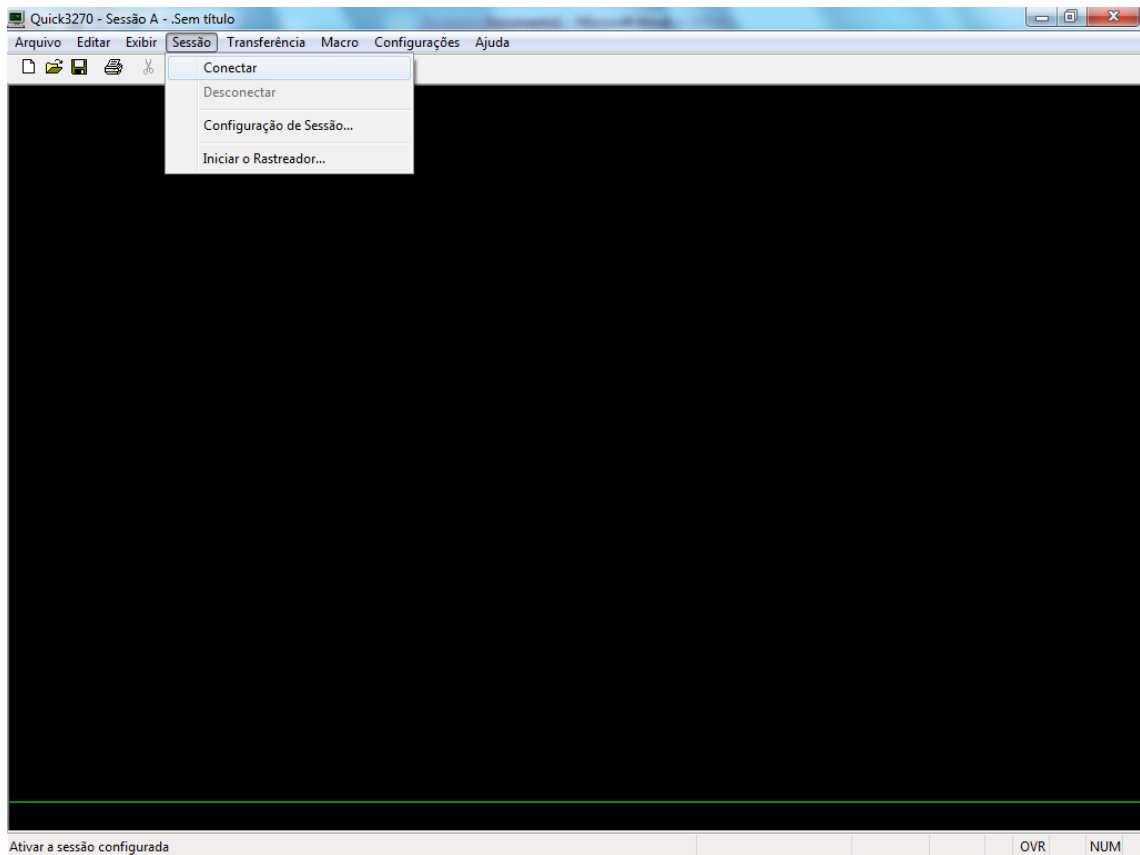


5) Em "Configurações" clicar em "Terminal" e habilitar "Auto-conectar sessão". Clicar em OK.

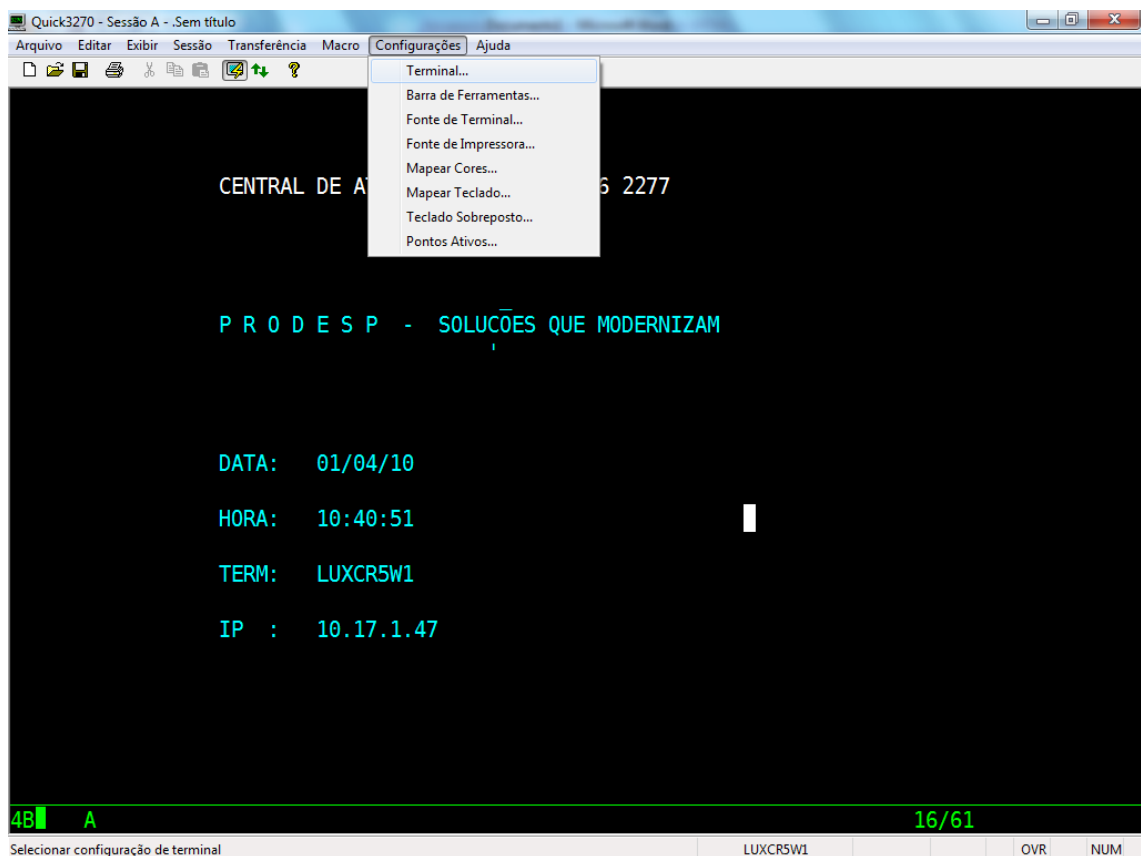


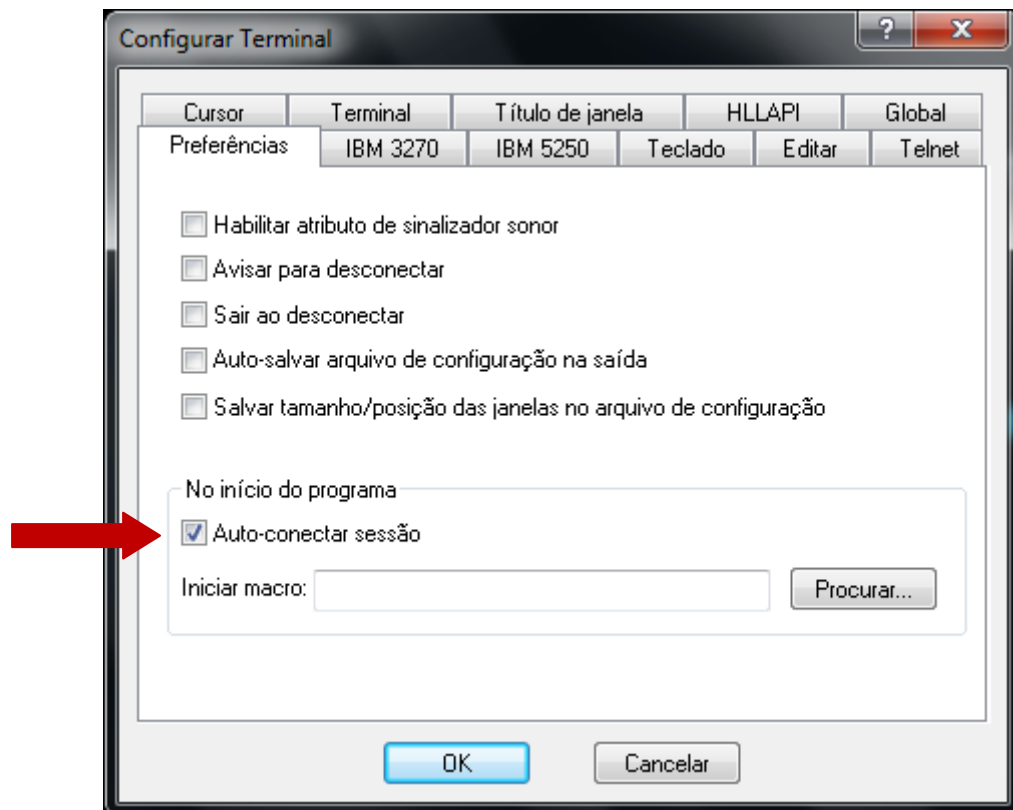


- 6) Clicar novamente em "Configurações" e em "Fonte do Terminal". Habilitar "Auto-ajuste do tamanho da fonte". Clicar em OK.

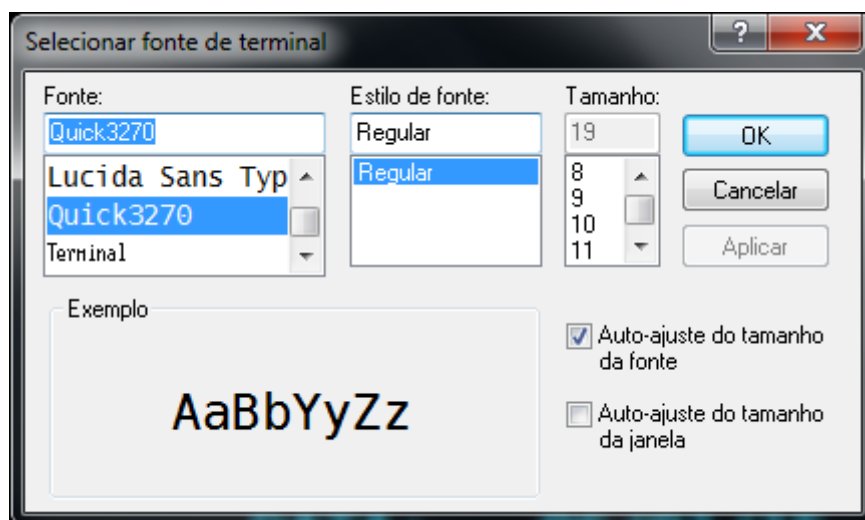



- 7) Clicar em “Arquivo” e “Imprimir Tela – Opções”. Habilitar “Preto & Branco” e clicar em OK.

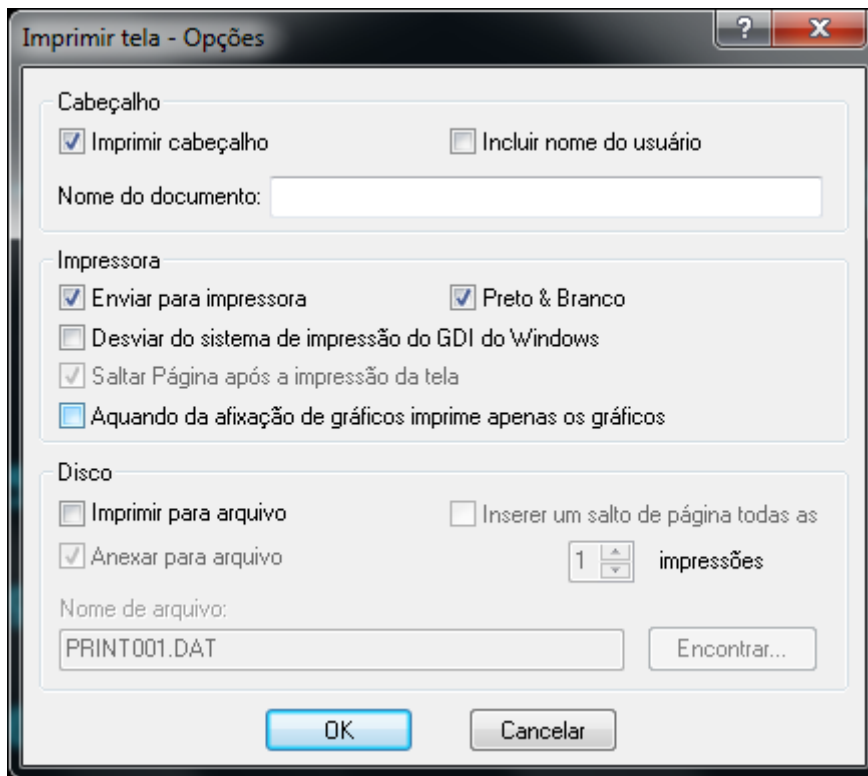

- 8) Clique em maximizar.

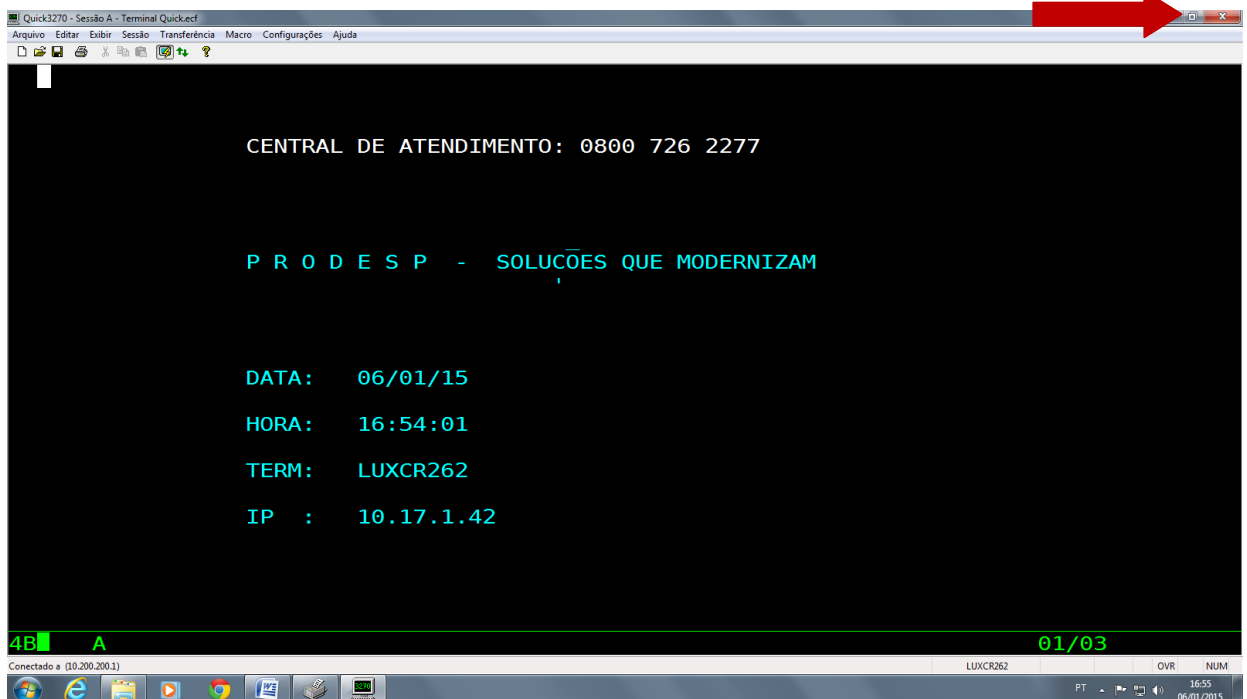


- 9) Clicar em "Arquivo" e "Salvar Sessão", salvar na pasta C:\Arquivos de Programas (x86)\Quick3270 com o nome de "Terminal Quick".

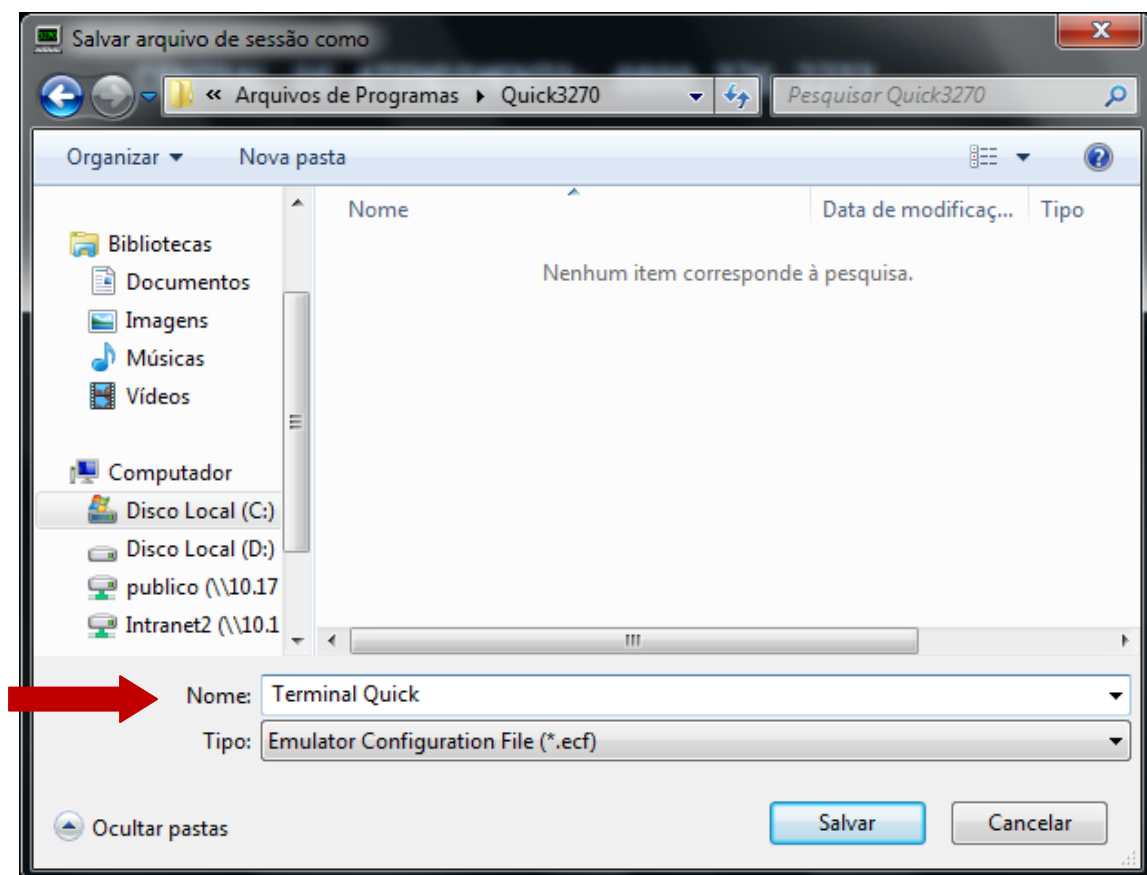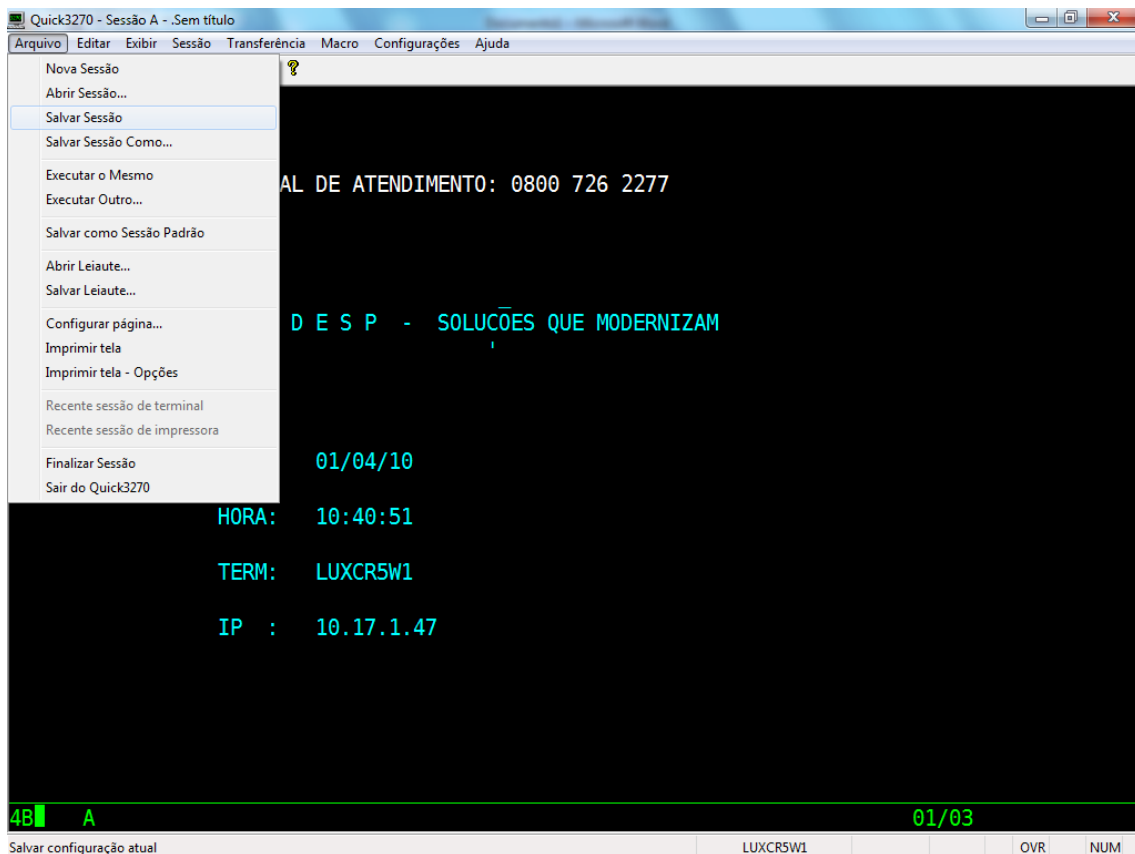


- 10) Ainda com o Terminal Quick aberto clique no menu **Iniciar**, clique em **Todos os Programas**, clique na pasta **Quick3270** e clique no ícone da impressora com o nome **Quick3287**.




- 11) clique no menu **Configurar** e no sub-menu **Geral** conforme na figura abaixo:

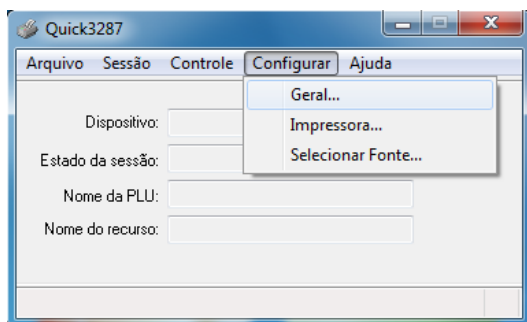


- 12) Abrirá a tela mostrada abaixo, onde deverão ser selecionadas as seguintes opções: **Auto-conectar** e **Iniciar Minimizada**.
Após selecionar as opções, clique no botão **OK**.

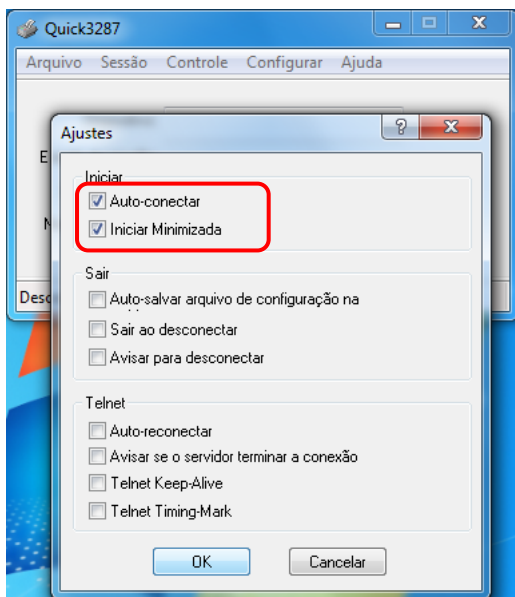


13) Clique no menu **Sessão** e no sub-menu **Configuração de Sessão**.

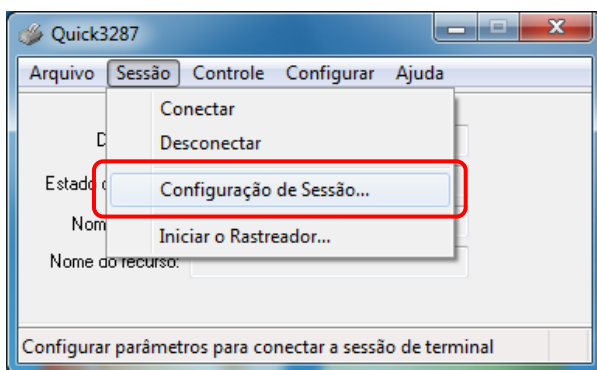


14) Abrirá a tela abaixo, onde deverá ser configurado o endereço IP de acesso ao Terminal Quick e o nome de impressão seguindo as instruções abaixo.

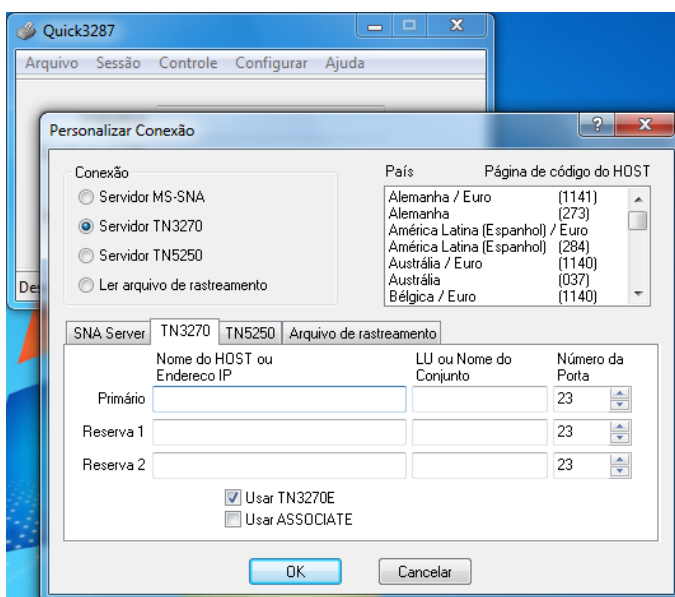


- 15) Digite o endereço IP **10.200.200.1** no campo **Nome do HOST ou Endereço IP** e o nome de Impressora no campo **LU ou Nome do Conjunto** (esse nome foi enviado no comunicado 18/2014 encaminhado em 22/12 e 24/12), conforme marcado na figura abaixo e clique no botão **OK**.

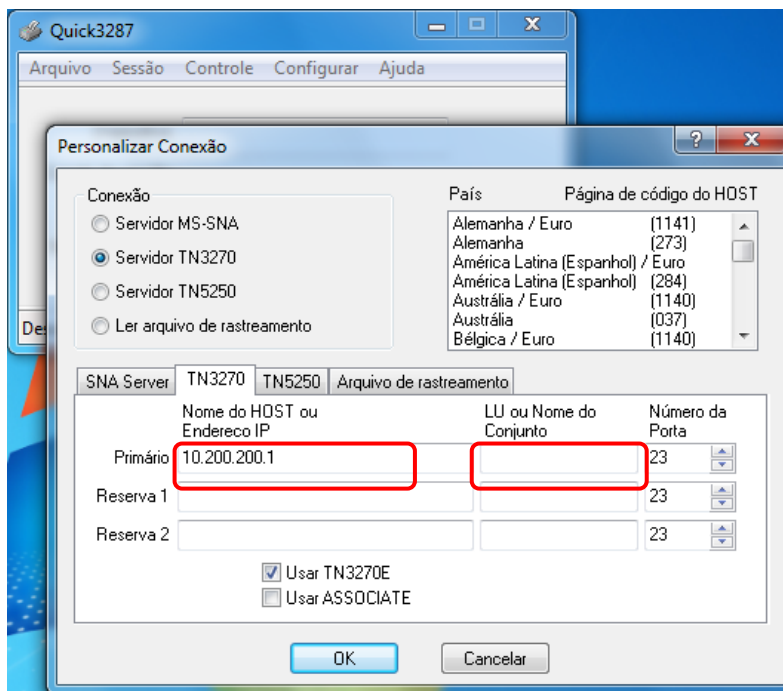



- 16) Após clicar no botão **Ok**, a tela vai se preencher com os dados da impressora e informar que está conectado.

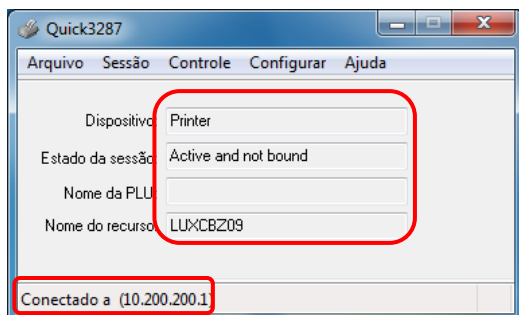


- 17) Clique no menu **Arquivo** e no sub-menu **Salvar Sessão**, para poder salvar a sessão com a configuração realizada seguindo as instruções abaixo.

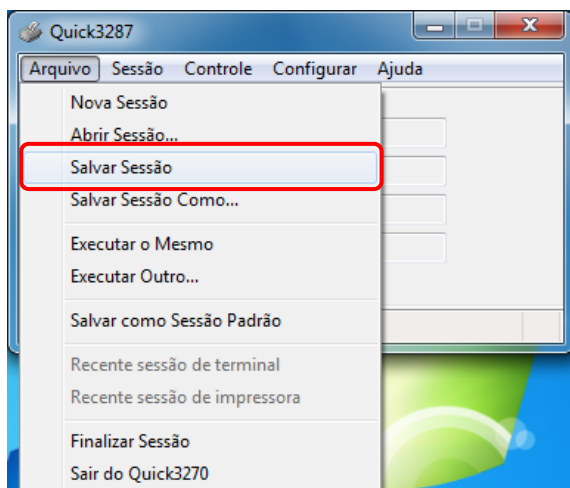


18) Para salvar a sessão, selecione a pasta onde foi instalado o Quick e salve com o nome **Impressora**. Clique em minimizar na telinha da impressora para visualizar a tela do Terminal Quick novamente.

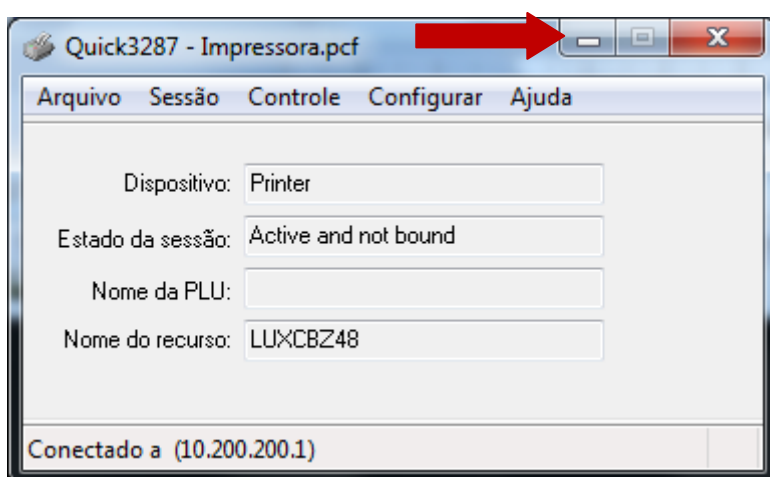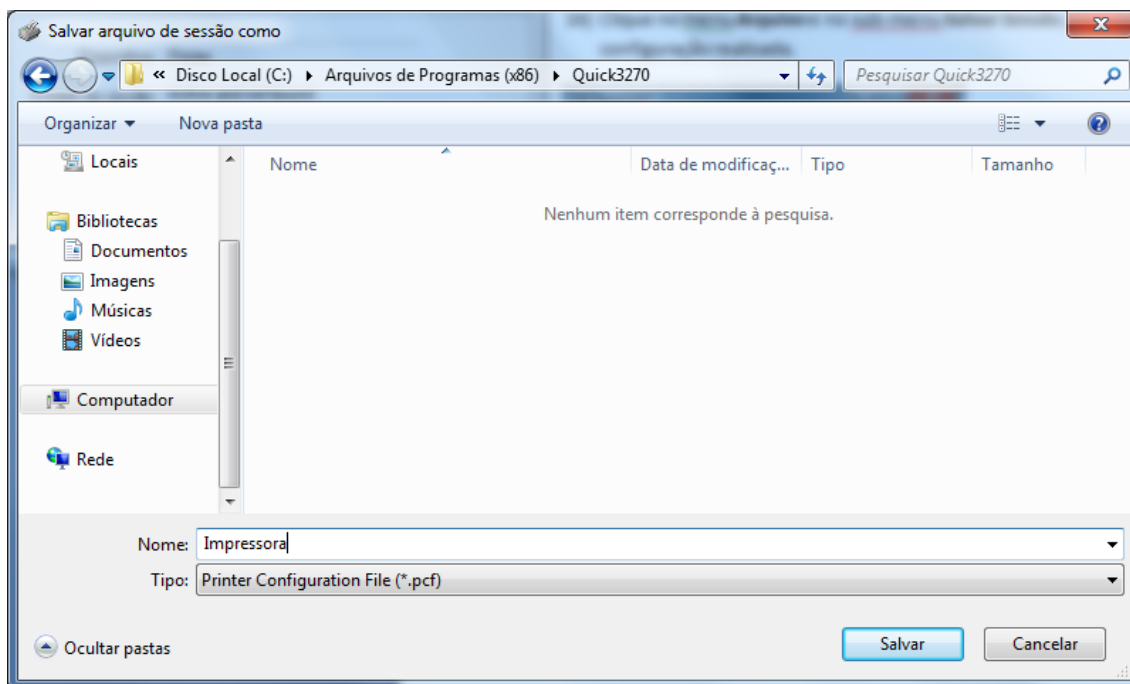


Mantenha a janela acima (Quick3287 – Impressora.pcf) aberta durante todo o tempo em que o Quick estiver sendo usado.

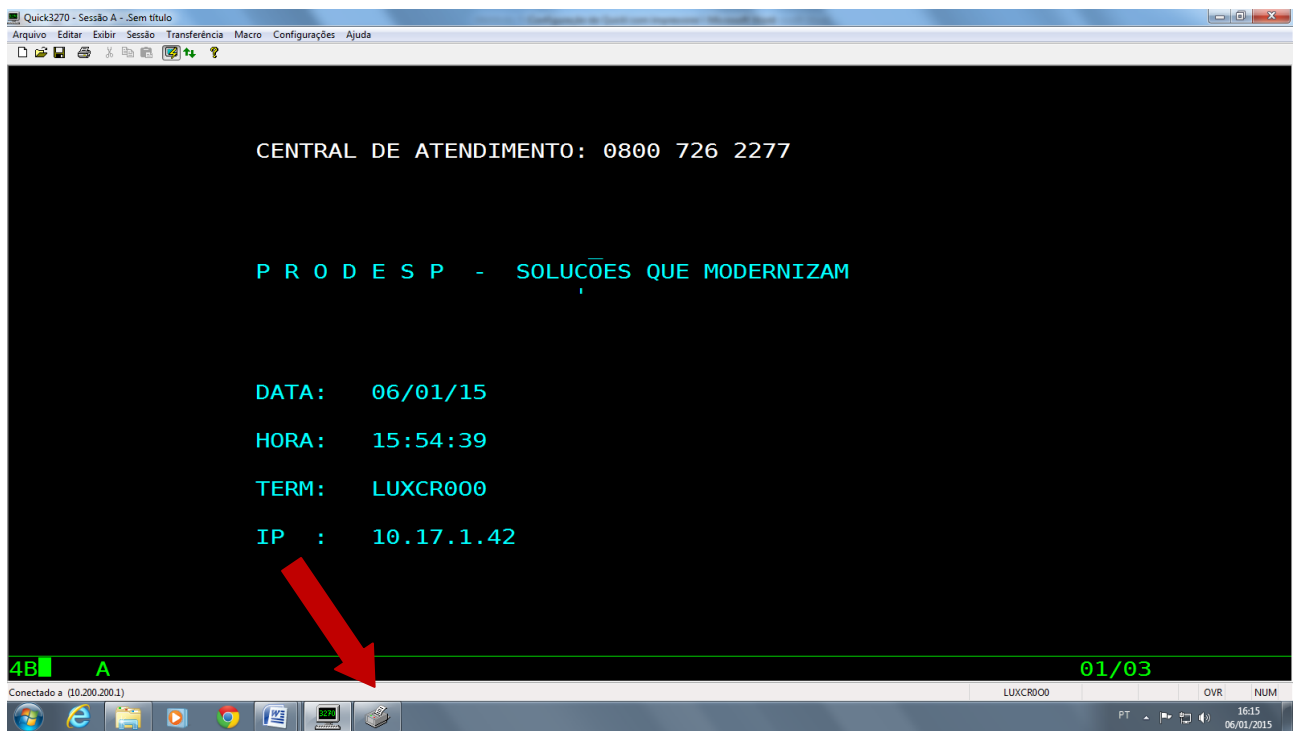


- 19) Clicar em "Arquivo" e "Salvar Leiaute". Salvar na pasta C:\Arquivos de Programas (x86)\Quick3270 com o nome de "Terminal Quick" (sem a extensão ecf), conforme telas abaixo.

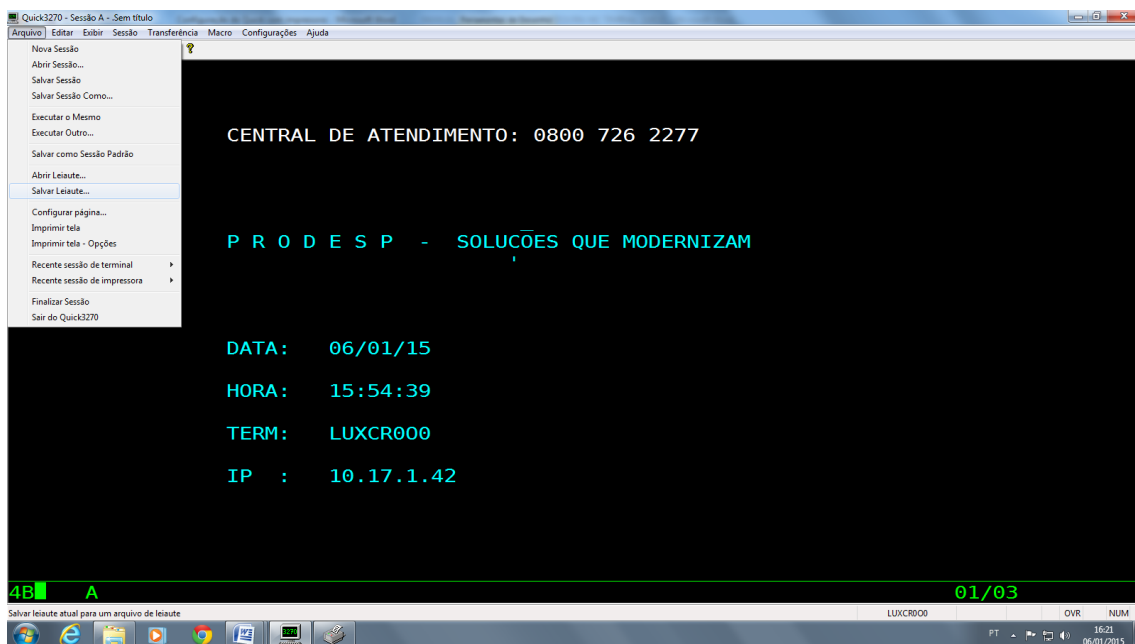


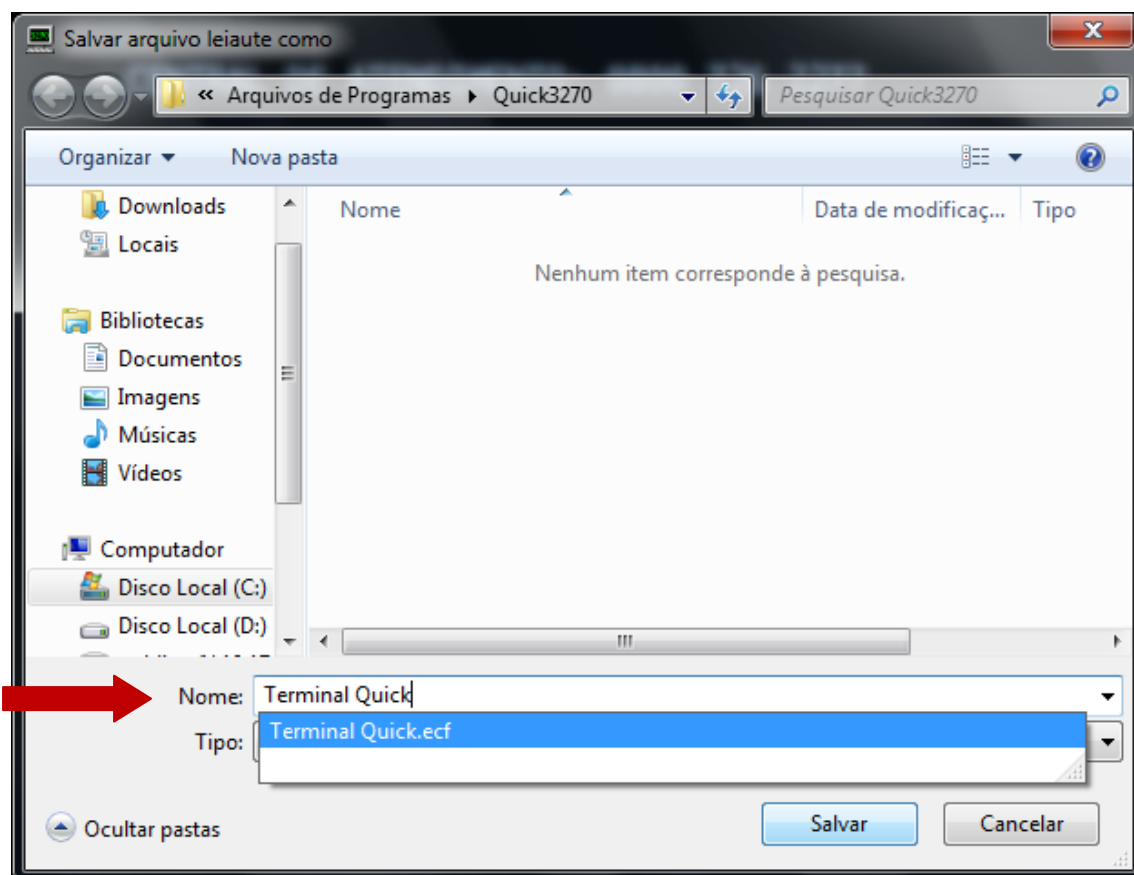

Clicar em “Sim” na tela que aparece conforme figura abaixo.

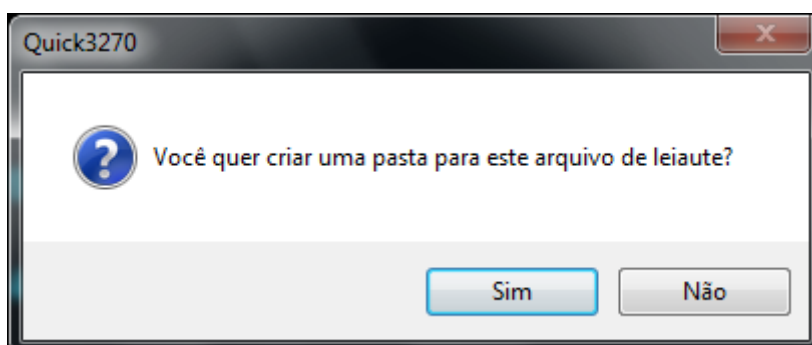


Habilitar “Colocar atalho na área de trabalho” e clicar em OK.

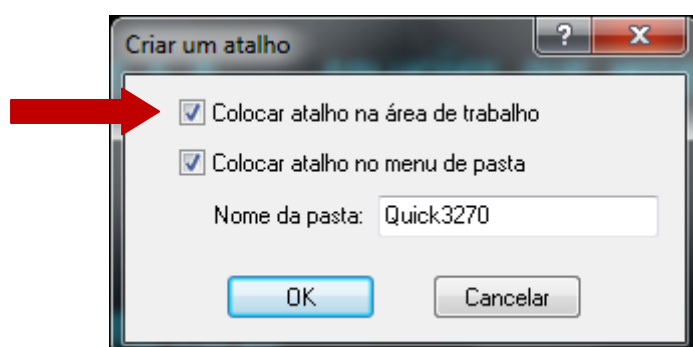

As configurações foram concluídas.

Atenção: Para acessar o Terminal Quick, utilize o atalho criado em sua área de trabalho com o nome “Atalho para o Terminal Quick.qlt”.



Lembramos que para imprimir relatórios é necessário preencher os 4 últimos dígitos do código da sua impressora no momento da digitação do operador e chave secundária, conforme exemplo na tela abaixo, caso contrário, não funcionará.

