

Orientações de configurações do videomonitoramento para ESPELHAMENTO de câmeras das escolas estaduais de São Paulo

1. Conexão

Verifique se o cabo de rede foi devidamente conectado ao DVR.



2. Acessando o equipamento

Digite o LOGIN e SENHA fornecidos pelo(a) diretor(a) do local.




Menu principal

Após fazer o login, o menu principal do sistema será exibido, conforme a imagem a seguir. Serão exibidas através de ícones as funções de: Operação (Buscar, Backup e Desligar), Info (Sistema, Eventos, Rede e Registro) e de Ajustes (Disp. remoto, Rede, Eventos, Armazenamento e Sistema).




3. Verificando configuração de IP

No menu principal acesse o ícone REDE.

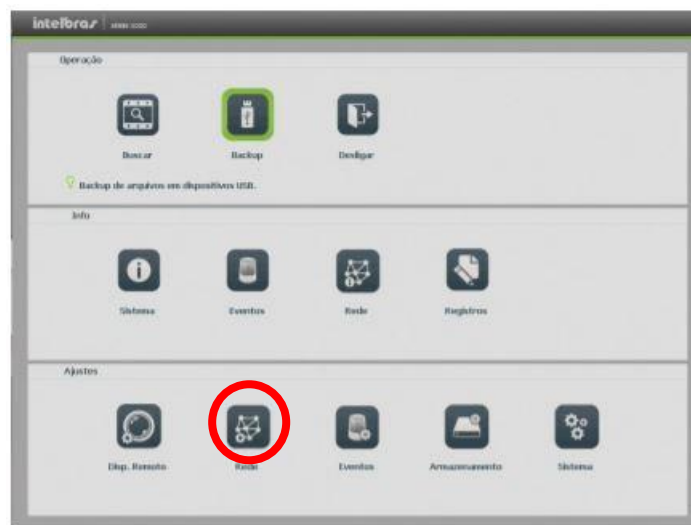

3.1 Clique na aba TCP-IP

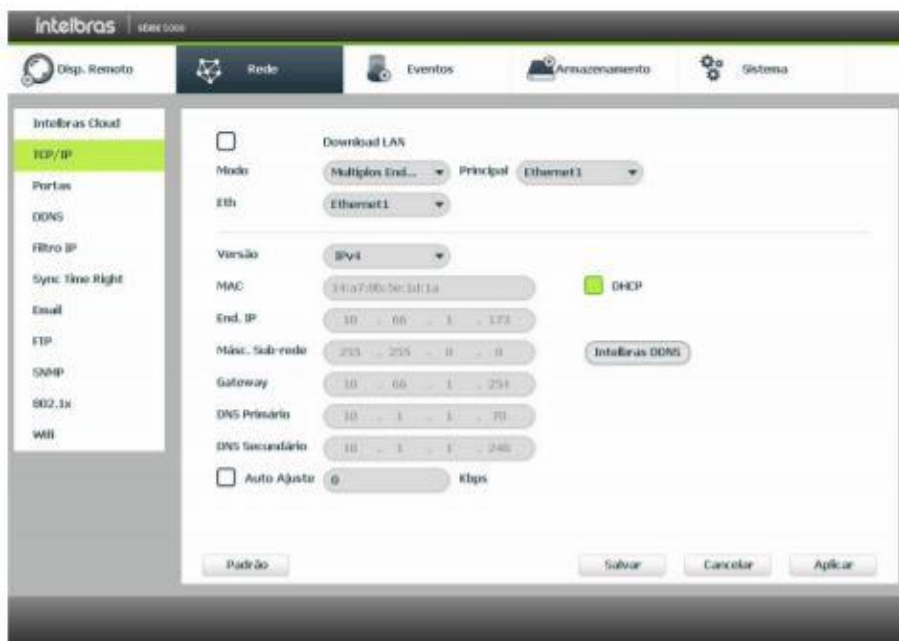

- **Desabilitar:** DHCP
- **Anote:** o número do IP
- **Clique em:** Salvar

4. Acessando interface WEB

Abra o navegador de internet (Internet Explorer, google Chrome).

- **Importante:** cada fabricante tem um navegador específico, caso não funcione em um, tente no outro!
- **Importante:** O navegador de Internet deve ser aberto na mesma rede (pedagógica ou administrativa) de acordo onde está instalado o DVR.



- **Digite:** o IP coletado no passo 3.
- **Entre com:** LOGIN e SENHA.
- **Clique em:** Configurações > Rede > TCP/IP

intelbras | Acesso Web

Visualizar Reproduzir Alarme **Configurações**

Câmera

Rede

- > Intelbras Cloud
- > TCP/IP**
- > Portas
- > DDNS
- > Filtro IP
- > E-mail
- > FTP
- > UPnP
- > SNMP

Evento

Armazenamento

Sistema

TCP/IP

Eth: Eth1

Versão: IPv4

MAC: 58 . 10 . 8c . 55 . db . 8d

Modo: Estático DHCP

End. IP: 10 . 107 . 51 . 2

Másc. Sub-rede: 255 . 255 . 255 . 224

Gateway: 10 . 107 . 51 . 1

DNS Primário: 10 . 17 . 16 . 4

DNS Secundário: 10 . 17 . 16 . 5

Salvar Atualizar Padrão

4.1. Espelhando o videomonitoramento


- **Mantenha:** o DHCP desabilitado.
- **Digite:** o IP, Máscara, e DNSs informados na planilha enviada pela Vanessa.
- **Clique em:** Salvar.

4.2. Testando

- **Digite:** o novo IP no navegador.
- **Entre:** LOGIN e SENHA.
- **Espelhamento concluído.**

5. Alterando senha

- **Clique em:** configurações > sistema > conta

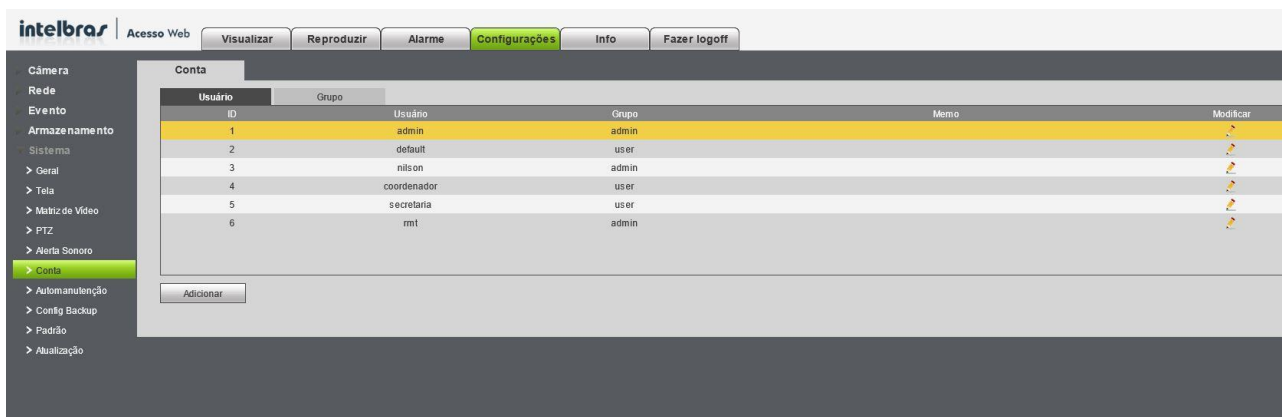

- **Selecione:** uma conta
- **Clique em:** modificar
- **Marque:** modificar senha
- **Digite:** digite a nova senha (coloque a senha da planilha)
- **Clique em:** salvar

The 'Modificar' dialog box is shown with the following fields and options:

- Usuário: dropdown menu with 'admin' selected.
- Grupo: dropdown menu with 'admin' selected.
- Memo: empty text input field.
- Modificar senha (highlighted with a red circle).
- Senha antiga: empty text input field.
- Nova senha: empty text input field.
- Strength indicators: 'Baixo', 'Normal', 'Alto' buttons.
- Confirmar: empty text input field.
- Pergunta 1: dropdown menu with 'Qual é o seu animal de estimação favorito?' selected.
- Resposta 1: empty text input field.
- Pergunta 2: dropdown menu with 'Qual é o modelo do seu primeiro carro?' selected.
- Resposta 2: empty text input field.
- Autoridade: section header.
- System settings section (under 'Sistema' tab):
 - Todos
 - Conta
 - PTZ
 - Ajustar Imagem
 - Câmera
 - Sistema
 - Info
 - Armazenamento
 - Limpar Registro
 - Desconectar Usuário
 - Controlar DVR
 - Desligar
 - Padrão
 - Backup
 - Rede

At the bottom are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.