

# TUTORIAL SMARTPHONES

## MULTILASER G2 / G3



**Redefinição e Vinculação**

## SUMÁRIO

<b>1 - SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3.....</b>	<b>3</b>
I. Orientações Importantes .....	3
<b>2 - REDEFINIÇÃO SMARTPHONE MULTILASER G2 e G3 .....</b>	<b>4</b>
I. Redefinição de Fábrica .....	4
<b>3 - CONFIGURAÇÃO SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3 .....</b>	<b>7</b>
I. Vinculação ao Sistema Datamob.....	7

## 1 - SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3

### I. Orientações Importantes

- **Não** utilize este tutorial em outros modelos de smartphones. Aplique-o exclusivamente nos smartphones Multilaser G2 e G3.
- Escolas que receberam smartphones Redmi 9s e 9 no ano passado devem seguir o tutorial específico da Multilaser.

## 2 - REDEFINIÇÃO SMARTPHONE MULTILASER G2 e G3

### I. Redefinição de Fábrica

Em primeiro lugar, desligue o celular segurando a tecla **Power** por alguns segundos.




Agora pressione o **botão volume (+)** e o **botão Power** por alguns segundos




Solte o **botão Power** se o logotipo **MULTILASER** aparecer. Quando o modo de recuperação aparecer, solte o botão **volume (+)**. Em seguida, escolha a opção **Limpar**

**dados/Restauração de Fábrica.** Use os **botões de volume** para rolar para baixo e a **tecla Power** para aceitar.

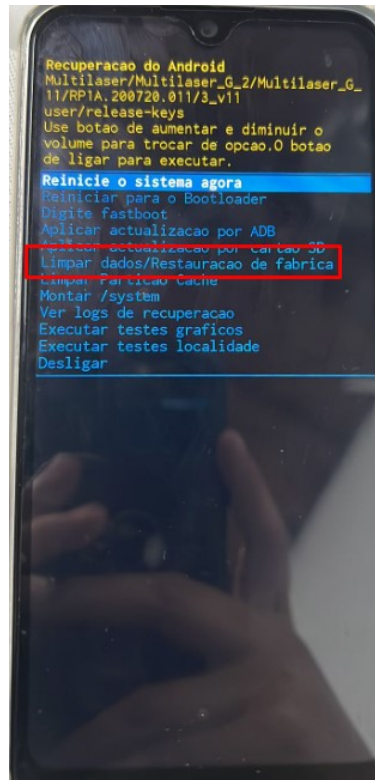


Depois disso, escolha **Restauração de Fábrica** no menu e pressione o **botão Power**.

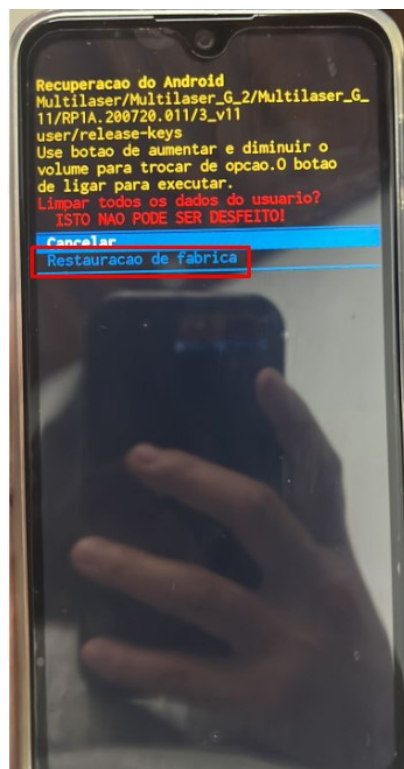

Se tudo ocorrer certo, a tela abaixo aparecerá.



Na próxima tela, com o botão Power selecione a opção “**Reinicie o sistema agora**”.

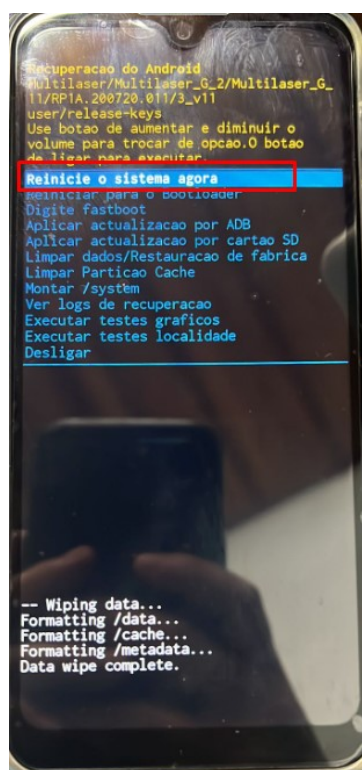


Feito! O smartphone será redefinido de fábrica.

## 3 - CONFIGURAÇÃO SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3

### I. Vinculação ao Sistema Datamob


Após o procedimento acima, a tela a seguir aparecerá, e a configuração será semelhante à do tablet. Clique em "Iniciar".

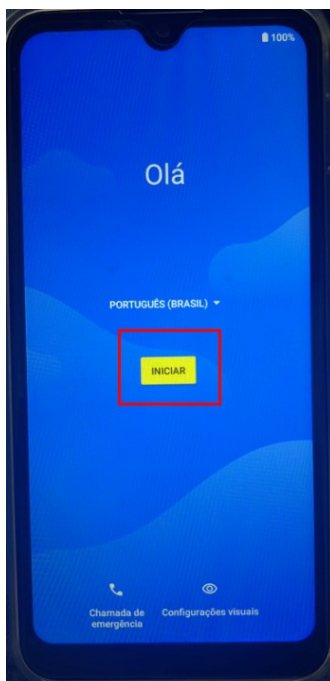


Se tudo ocorrer bem, a tela a seguir aparecerá e você precisará selecionar a opção **#SEDUC\_TABLET** e conectar-se à rede.



Após esse procedimento, continue aceitando as opções.

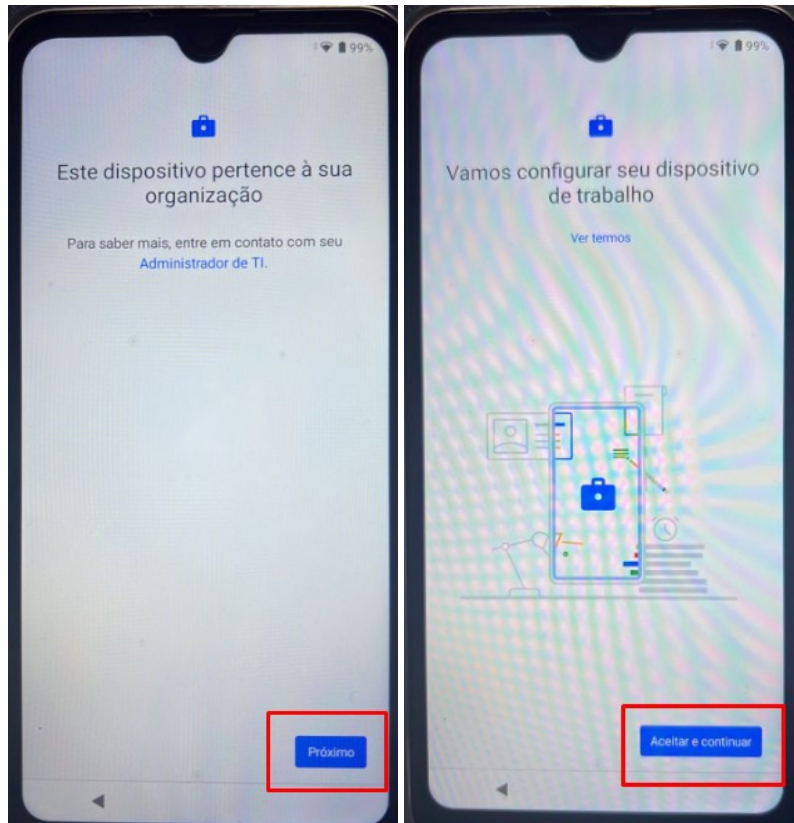


Continue aceitando as opções.

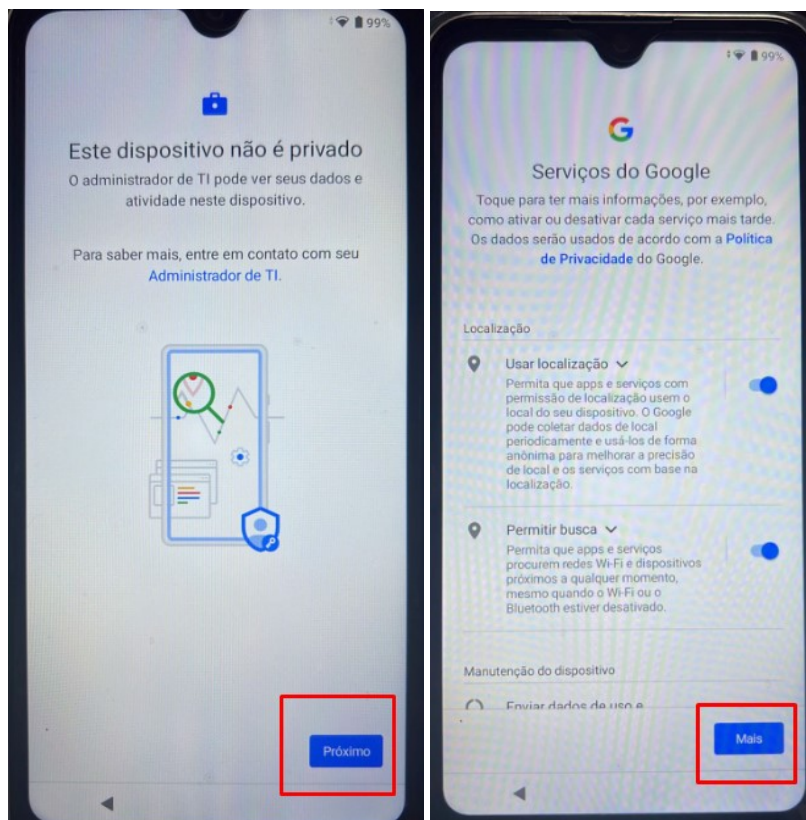


Clique em "Instalar" e, se tudo estiver "Verde", clique em "Pronto".




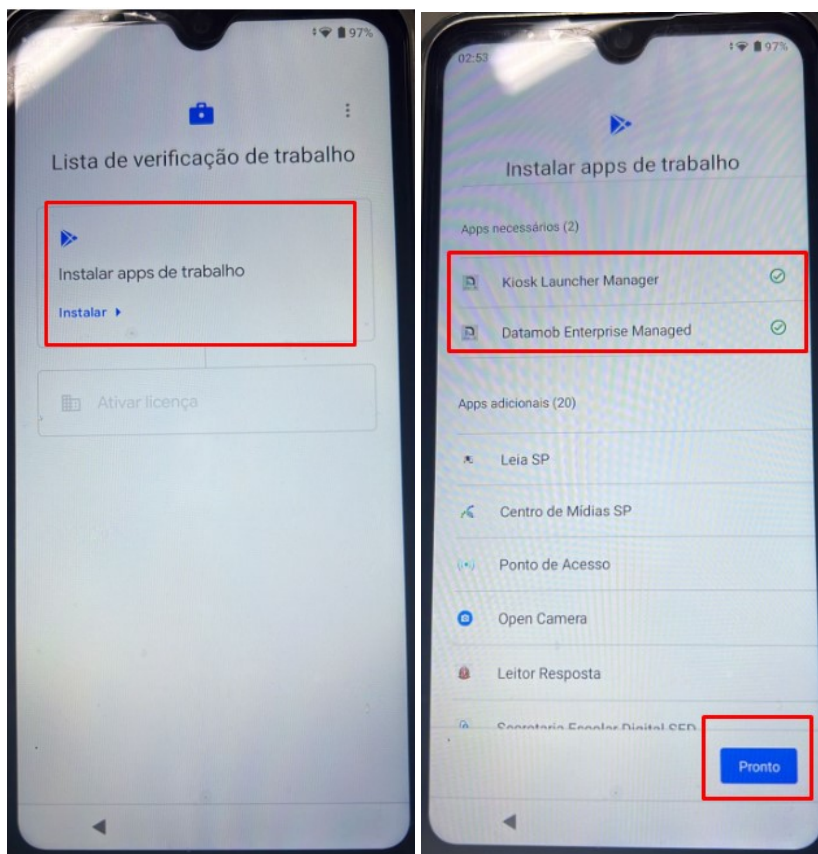


Se na aba "Instalar" estiver tudo certo, clique em "Configurar" e aceite as permissões.

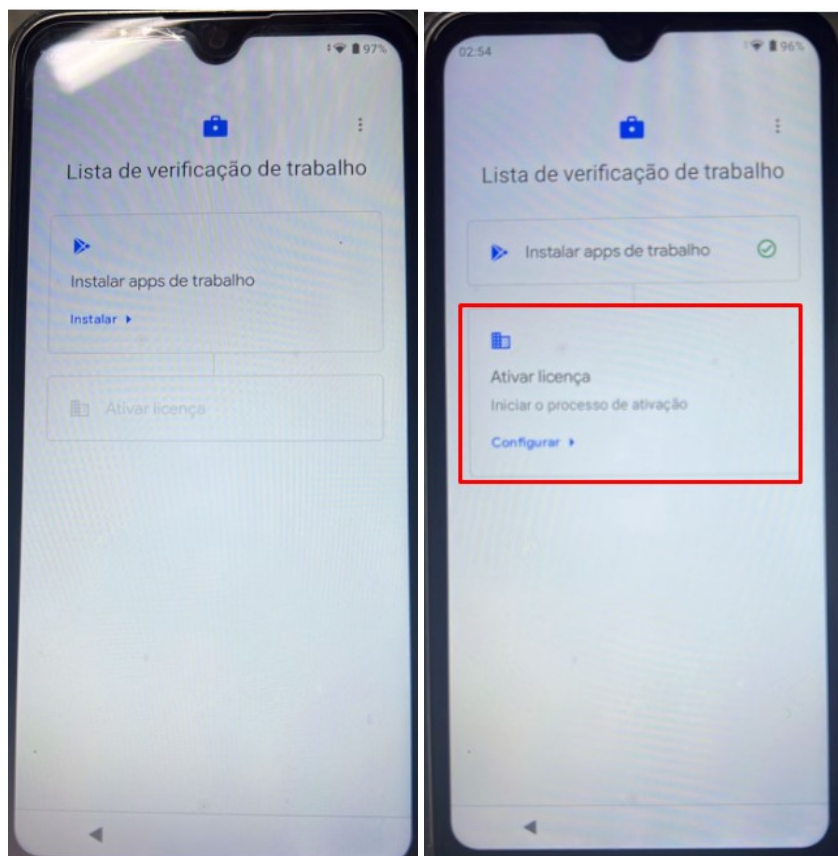

Clique em "Iniciar" e depois aceite as permissões.

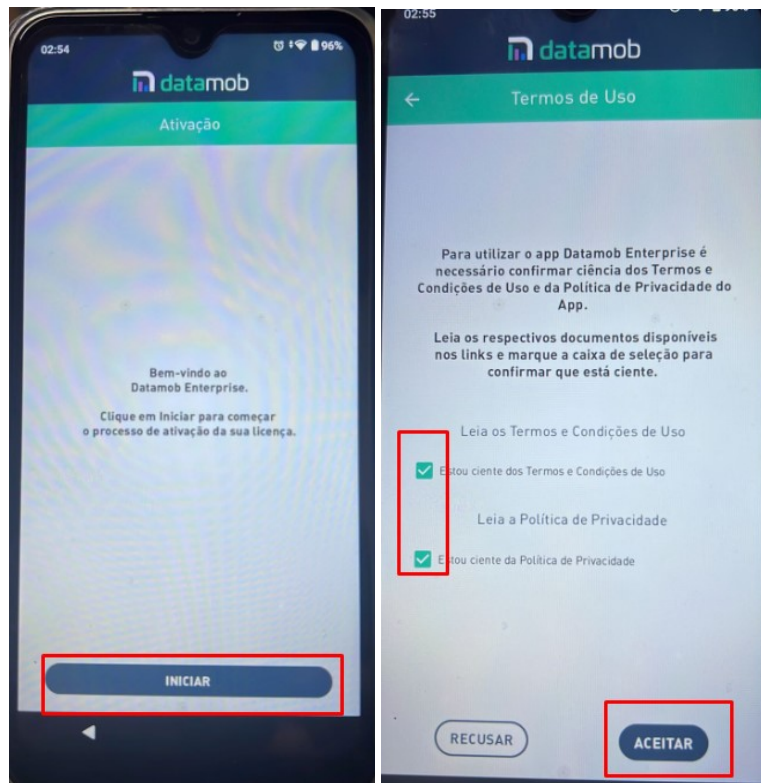

Agora basta conceder as permissões necessárias. A terceira e quarta opção **“Sobreposição de aplicativo”** e **“Instalar de fontes desconhecidas”** não serão habilitadas.

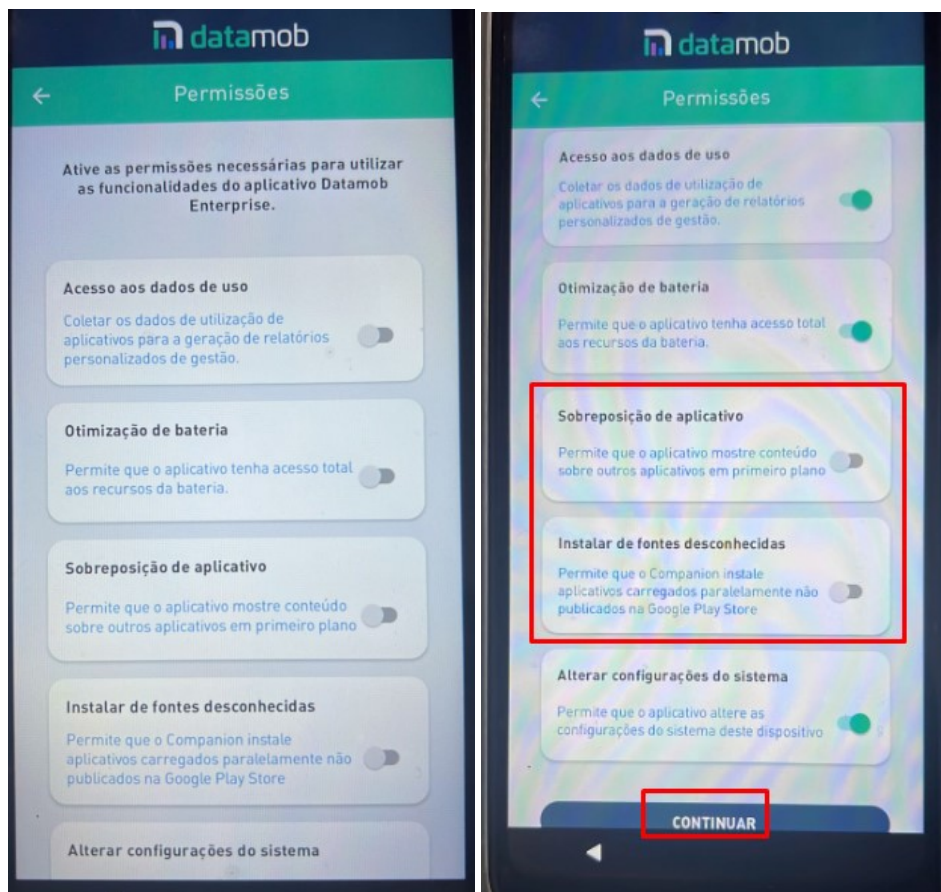

Pronto, o aparelho estará configurado.

