



Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes
Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar
Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia

PROCEDIMENTO PARA DESABILITAR A HIBERNAÇÃO NO WINDOWS 10



Logado com uma conta com acesso administrativo, aperte as teclas “**Win + R**” para abrir a janela do executar e entre com o comando: **gpedit.msc**. Aperte “Enter” (Figura 1):

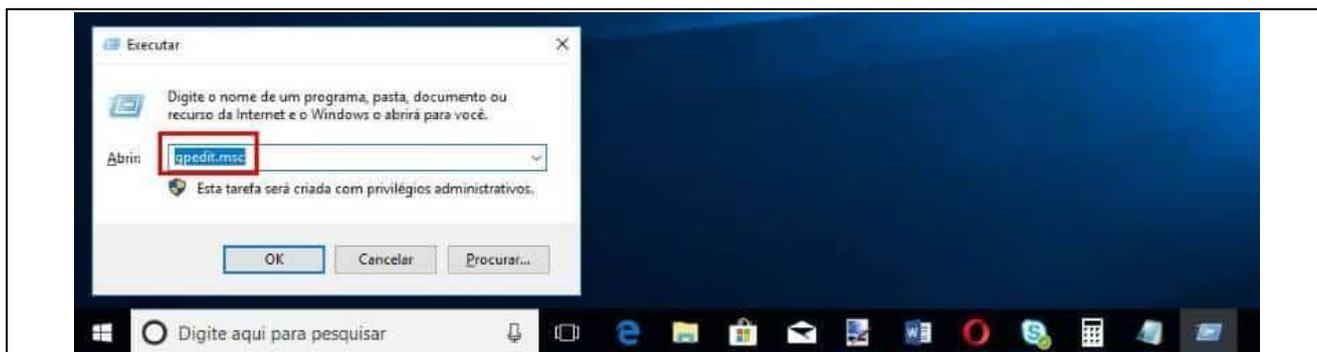


Figura 1 – Acesso ao gpedit.msc (Editor de Política de Grupo Local)

Pelo menu localizado a esquerda no “Editor de Política de Grupo Local”, entre neste caminho: Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Gerenciamento de Energia > Configurações de suspensão (Figuras 2 e 3):

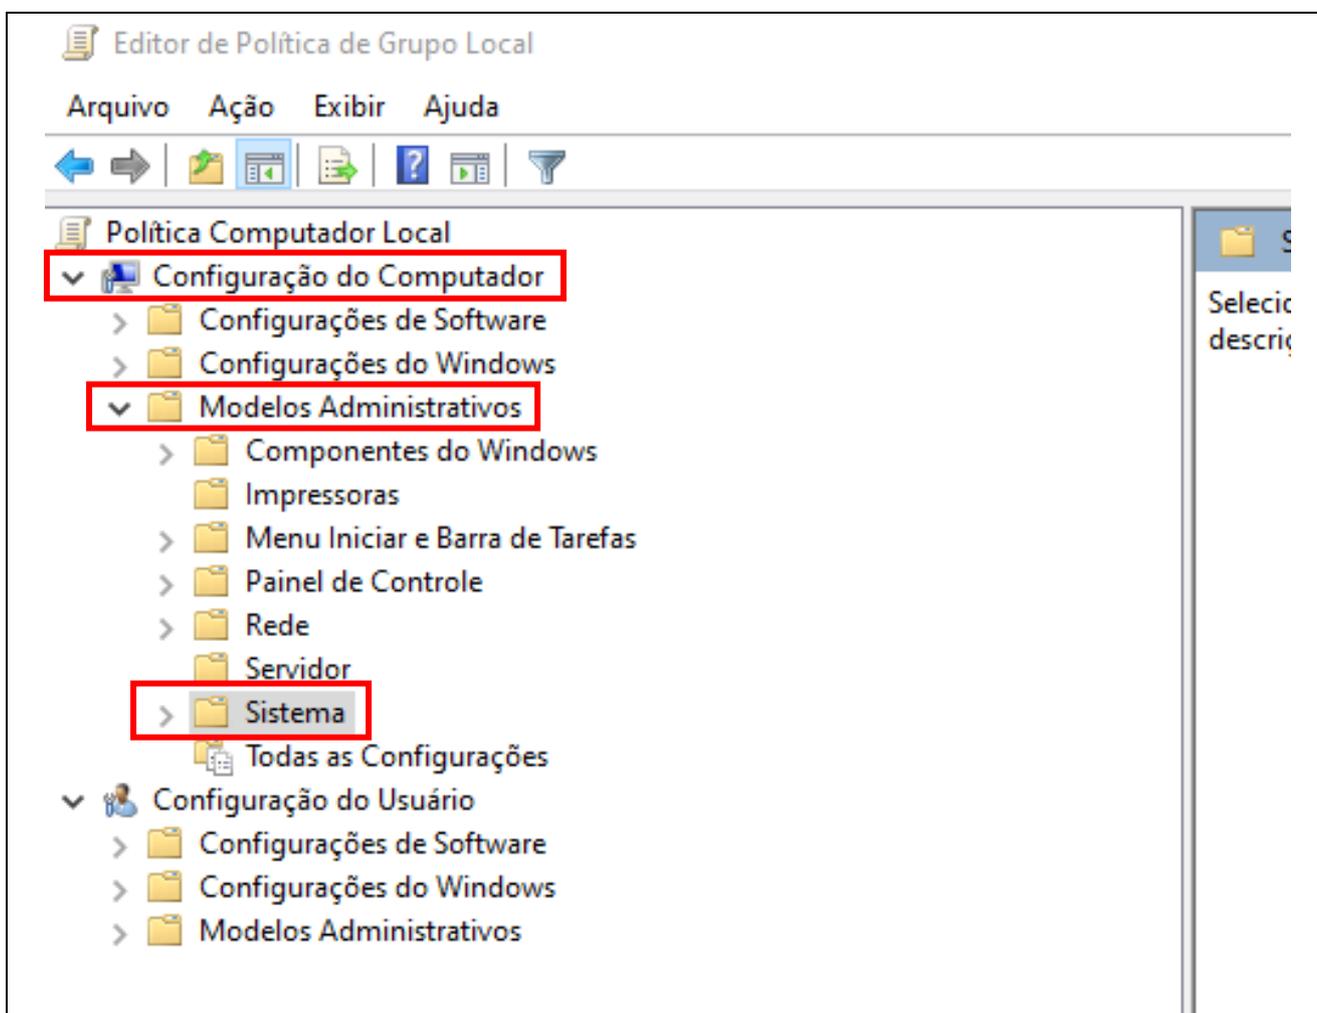


Figura 2 – Acesso às configurações de suspensão 1/2



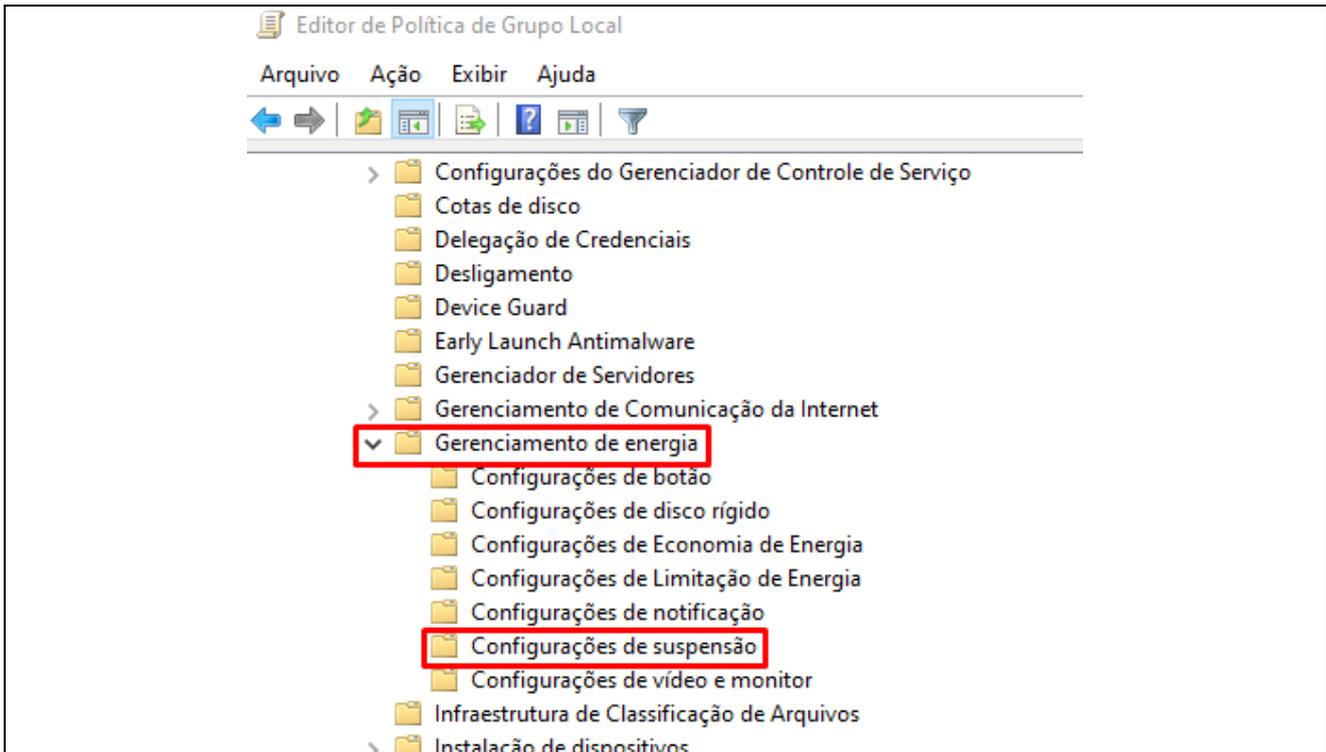


Figura 3 – Acesso às configurações de suspensão 2/2

Nas configurações listadas à direita, acesse todas as opções iniciadas com “Especificar...”, uma por uma, alterando para 0 segundo (Figuras 4 e 5):

Configuração	Estado	Comentário
Permitir conectividade de rede durante modo de espera con...	Não-configura...	Não
Ativar a capacidade de aplicativos impedirem transições sus...	Não-configura...	Não
Especificar o tempo limite de hibernação do sistema (conec...	Habilitado	Não
Exigir senha quando computador reativar (conectado)	Habilitado	Não
Especificar o tempo limite de suspensão do sistema (conect...	Habilitado	Não
Desativar suspensão híbrida (conectado)	Habilitado	Não
Permitir estados de espera (S1-S3) quando em suspensão (c...	Habilitado	Não
Permitir estados de espera (S1-S3) quando em suspensão (b...	Habilitado	Não
Permitir que aplicativos impeçam a suspensão automática (...)	Não-configura...	Não
Permitir que aplicativos impeçam a suspensão automática (...)	Não-configura...	Não
Permitir suspensão automática com Arquivos de Rede Abert...	Não-configura...	Não
Permitir suspensão automática com Arquivos de Rede Abert...	Não-configura...	Não
Permitir conectividade de rede durante modo de espera con...	Não-configura...	Não
Ativar a capacidade de aplicativos impedirem transições sus...	Não-configura...	Não
Especificar o tempo limite de hibernação do sistema (bateria)	Habilitado	Não
Exigir senha quando computador reativar (bateria)	Habilitado	Não
Especificar o tempo limite de suspensão do sistema (bateria)	Habilitado	Não
Desativar suspensão híbrida (bateria)	Habilitado	Não
Especificar o tempo limite de suspensão autônoma (conect...	Habilitado	Não
Especificar o tempo limite de suspensão autônoma (bateria)	Habilitado	Não

Figura 4 – Configurações de suspensão



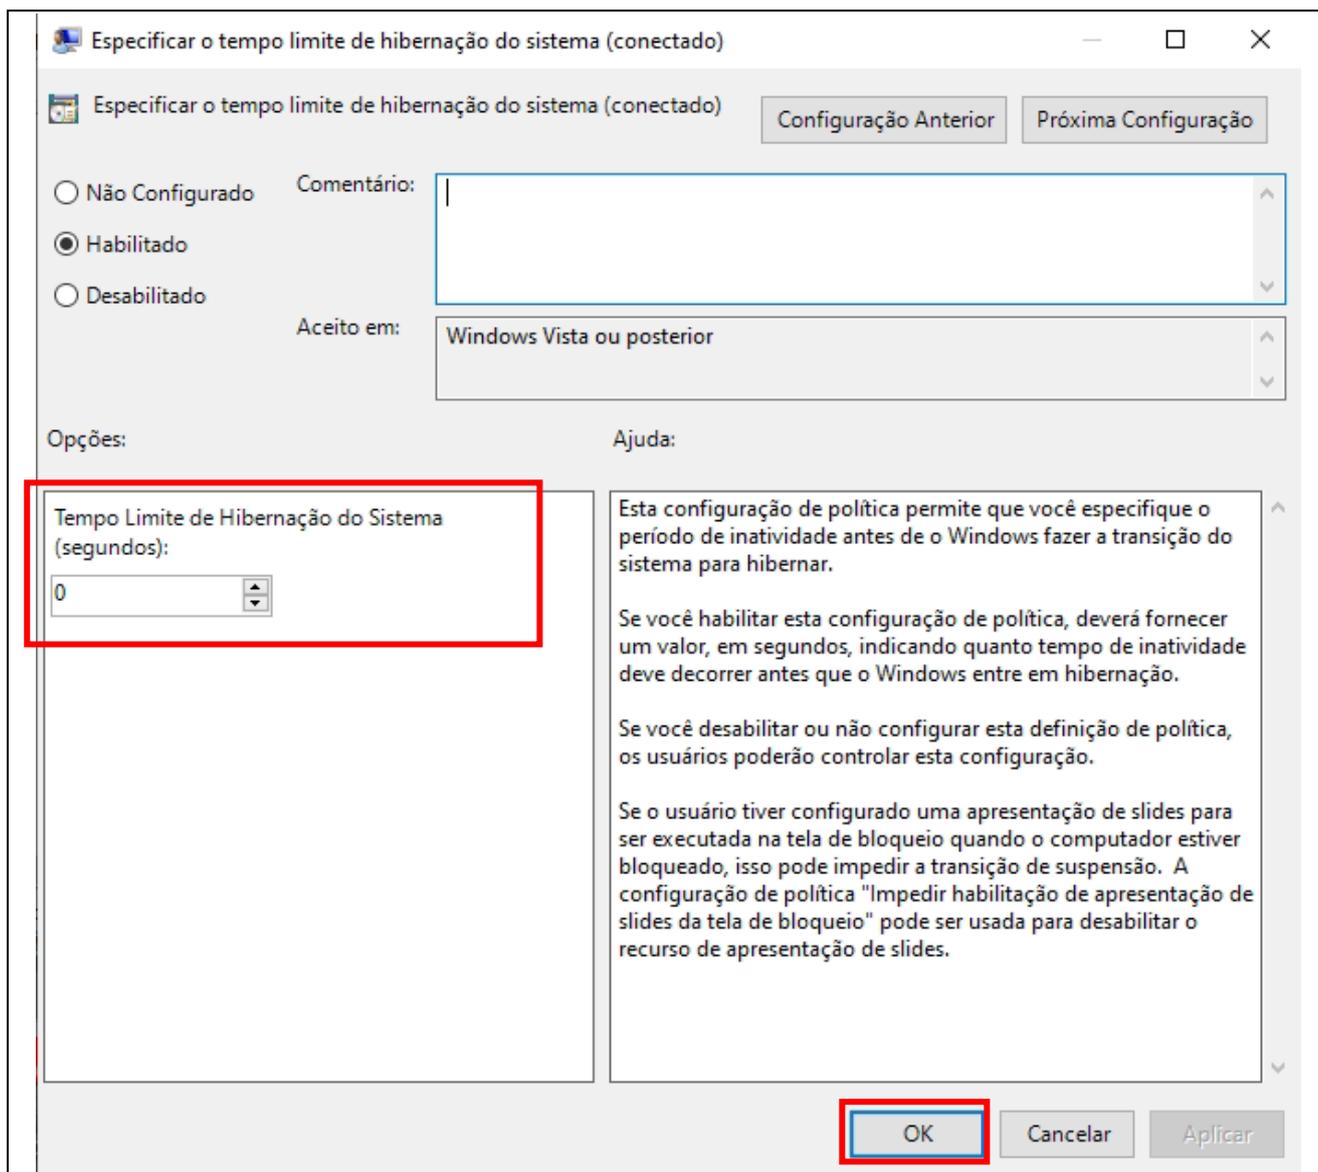


Figura 5 – Alteração de configuração

Após todo o processo, feche o editor.

